

A dynamic splash of teal liquid, possibly paint or ink, is shown in motion on the left side of the page. The splash consists of several upward and outward-moving streams, with smaller droplets trailing behind them, creating a sense of energy and movement. The liquid has a glossy, reflective surface.

***CATALOGO***  
***COYLE***

**-PINTURA VINILICA ACRILICA-  
-COYLE SATIN-**



ACABADO SEMI SATINADO  
RENDIMIENTO  
LAVABILIDAD  
DURACION

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

ES RECOMENDADA PARA USO ARQUITECTONICO POR SU FINO ACABADO EN TERMINADO SATIN. LE DARA MAYOR DURACION, RESISTENCIA, BRILLO Y PLASTICIDAD PARA SU LIMPIEZA, SECADO RAPIDO Y FACIL DE APLICAR.

EN LA PINTURA COYLE VINILICA SE APLICA EL CONJUNTO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE VARIOS AÑOS EN LA FABRICACION DE LAS MEJORES PINTURAS OBTENIENDO CON ELLO LA FORMULA MAS COMPLETA A LA QUE SE DIO EL NOMBRE DE COYLE POR LA VARIEDAD DE CUALIDADES ENCONTRADAS EN EL MAS ESCRUPULOSO ANÁLISIS DE LABORATORIO.

**INSTRUCCIONES:**

- 1.- LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIBRE DE GRASAS, POLVO, PINTURA SUELTA Y BIEN SECA TOMANDO EN CUENTA QUE LA MÁS PERFECTA PREPARACION DE LA SUPERFICIE A SELLAR, LA GARANTIZARA EL MEJOR ACABADO Y LA MAYOR DURACIÓN.
- 2.- AGITE BIEN SU PINTURA AGREGANDO NO MAS DE UN 10% DE AGUA, LA SEGUNDA MANO DEBERÁ APLICARLA UNA HORA DESPUÉS DE LA PRIMERA.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

**“ADVERTENCIA”**

- PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.
- PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.
- NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.
- CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.
- ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑOS.



**-PINTURA VINÍLICA LAVABLE-  
-COYLE LINEA PLATA-**



**EXELENTE PODER CUBRIENTE  
RENDIMIENTO  
BUENA RESISTENCIA  
BUEN PRECIO**

**PINTURAS  
Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

LA PINTURA VINILICA COYLE PLATA EN LA FABRICACIÓN DE LAS MEJORES PINTURAS OBTENIENDO CON ELLO LA FORMULA MAS COMPLETA A LA QUE SE DIO EL NOMBRE DE COYLE PLATA POR LA INMENSA VARIEDAD DE CUALIDADES ENCONTRADAS EN EL MAS ESCRUPULOSO ANÁLISIS DE LABORATORIO.

DE ACABADO SEMI MATE CON UNA GRAN RESISTENCIA Y UN EXELENTE CUBRIMIENTO. FACIL DE APLICAR, SECADO RAPIDO Y NO DEJA RAYADO. EXELENTE PARA TECHOS, SALAS, RECAMARAS Y PASILLOS.

**INSTRUCCIONES:**

1.- LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIBRE DE GRASAS, POLVO, PINTURA SUELTA Y BIEN SECA TOMANDO EN CUENTA QUE LA MÁS PERFECTA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A SELLAR, LA GARANTIZARA EL MEJOR ACABADO Y LA MAYOR DURACIÓN.

2.- AGITE BIEN SU PINTURA AGREGANDO NO MAS DE UN 10% DE AGUA, LA SEGUNDA MANO DEBERÁ APLICARLA UNA HORA DESPUÉS DE LA PRIMERA.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

**“ADVERTENCIA”**

-PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

-PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

-NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

-NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

-CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

-ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑOS.



**-PINTURA VINÍLICA PLÁSTICA-**  
**-COYLE FLASH-**  
**-SOLUBLE EN AGUA-**



SE CARACTERIZA POR DISIMULAR INPERFECCIONES EN  
LOS RECUBRIMIENTOS  
EQUILIBRIO ENTRE PRECIO ECONOMICO SIN PERDER  
CALIDAD  
ACABADO MATE  
FACIL APLICACION

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

LA PINTURA VINÍLICA FLASH SOLUBLE EN AGUA, PROPIA PARA SUPERFICIES COMO TECHOS, RECAMARAS, COMEDORES DE ACABADO MATE, ES UNA PINTURA ECONÓMICA DE ACABADO MATE, LAVABLE DE BUEN RENDIMIENTO PARA USO EN INTERIORES.

**INSTRUCCIONES:**

- 1.- LIJE TODA PINTURA SUELTA O MATERIAL ABULTADO, LIMPIANDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A PINTAR CUIDANDO QUE ESTE BIEN SECA LIBRE DE GRASAS Y POLVO, RESANANDO LAS GRIETAS VISIBLES EN SUPERFICIES BRILLANTES, ES NECESARIO LIJAR HASTA QUITAR BIEN EL BRILLO.
- 2.- AGITAR BIEN LA PINTURA AGREGANDO NO MÁS DEL 10% DE AGUA.
- 3.- LA SEGUNDA MANO DEBERÁ SER APLICADA DESPUÉS DE 30 MINUTOS DE LA PRIMERA UTILIZANDO BROCHA O RODILLO.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

**"ADVERTENCIA"**

- PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.
- PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.
- NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.
- CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD. ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑOS.



**-PINTURA VINILICA ACRILICA-**  
**-TONAL CASTER-**  
**- A BASE DE ACETATO DE**  
**POLIVINILO-**



LA PINTURA TONAL ACRILICA SE APLICA EL CONJUNTO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE VARIOS AÑOS POR MAESTROS ALTAMENTE CALIFICADOS EN LA FABRICACIÓN DE LAS MEJORES PINTURAS OBTENIENDO CON ELLO LA FORMULA MÁS COMPLETA A LA QUE SE DIO EL NOMBRE DE TONAL POR LA INMENSA VARIEDAD DE CUALIDADES ENCANTADAS EN EL MÁS ESCRUPULOSO ANÁLISIS DE LABORATORIO.

**INSTRUCCIONES:**

- 1.- LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIBRE DE GRASAS, POLVO, PINTURA SUELTA Y BIEN SECA TOMANDO EN CUENTA QUE LA MÁS PERFECTA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A SELLAR, LA GARANTIZARA EL MEJOR ACABADO Y LA MAYOR DURACIÓN.
- 2.- AGITE BIEN SU PINTURA AGREGANDO NO MÁS DE UN 10% DE AGUA, LA SEGUNDA MANO DEBERÁ APLICARLA UNA HORA DESPUÉS DE LA PRIMERA.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

**ADVERTENCIA**

- NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.
- EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. -EVITE EL CONTACTO DIRECTO;
- EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

PINTURAS  
**Coyle**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

**-PINTURA VINILICA PLÁSTICA-  
-PARA INTERIORES Y EXTERIORES-  
-FORMULADA CON ACETATO DE  
POLIVINILO-  
- NIVA CASTHER-  
CREACIÓN PERFECTA**



PINTURA VINILICA PLÁSTICA 100% LAVABLE QUE LA SITUA ENTRE LAS MEJORES EN SU TIPO POR SU ALTO RENDIMIENTO, DURACIÓN Y EXCELENTE ACABADO, RECOMENDADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

INSTRUCCIONES.

1.- LIJE TODA PINTURA SUELTA O MATERIAL ABULTADO, LIMPIANDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A PINTAR CUIDANDO QUE ESTE BIEN SECO, LIBRE DE GRASA Y POLVO RESANANDO LAS GRIETAS VISIBLES. EN SUPERFICIES BRILLANTES ES NECESARIO LIJAR HASTA QUITAR EL BRILLO

2.- AGITAR BIEN LA PINTURA AGREGANDO NO MÁS DEL 10% DE AGUA.

3.- LA SEGUNDA MANO DEBERÁ SER APLICADA DESPUÉS DE 30 MINUTOS DE LA PRIMERA UTILIZANDO BROCHA O RODILLO.

4.- NO USARSE SOBRE METALES.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

ADVERTENCIA

-NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.  
-EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. -EVITE EL CONTACTO DIRECTO;  
-EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

PINTURAS  
**Coyle's**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-PINTURA VINILICA ACRILICA-  
-PLÁSTICA A BASE DE  
ACETATO DE POLIVINILO-  
-SOLUBLE EN AGUA-  
-LAIT CASTHER-**



**PINTURAS  
Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
www.coyle.com.mx

PINTURA VINILICA SOLUBLE EN AGUA, PROPIA PARA TODA CLASE DE SUPERFICIES, EXCEPTO METÁLICAS. LA VINILICA LAIT ES UNA PINTURA ECONÓMICA DE ACABADO MATE, LAVABLE E IMPERMEABLE DE BUEN RENDIMIENTO, SECADO RÁPIDO Y FÁCIL APLICACIÓN PROPIO PARA TODA CLASE DE DECORACIONES Y PARA USO EN INTERIORES.

SE RECOMIENDA MANTENER EL ENVASE BIEN TAPADO PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE COSTRAS INSOLUBLES. PARA HACER COLORES ADICIONALES EN CUALQUIER COLOR O TONO UTILICE PARA ENTINTAR NUESTROS COLORES BÁSICOS TONAL.

#### INSTRUCCIONES

LIJE TODA PINTURA SUELTA O MATERIAL ABULTADO, LIMPIANDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A PINTAR CUIDANDO QUE ESTE BIEN SECO, LIBRE DE GRASA Y POLVO RESANANDO LAS GRIETAS VISIBLES. EN SUPERFICIES BRILLANTES ES NECESARIO LIJAR HASTA QUITAR EL BRILLO

2.- AGITAR BIEN LA PINTURA AGREGANDO NO MÁS DEL 10% DE AGUA.

3.- LA SEGUNDA MANO DEBERÁ SER APLICADA DESPUÉS DE 30 MINUTOS DE LA PRIMERA UTILIZANDO BROCHA

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                         | <b>0</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>                | <b>1</b> |
| <b>REACTIVIDAD</b>                   | <b>0</b> |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b> | <b>A</b> |

O RODILLO.

#### “ADVERTENCIA”

-PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

-PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

-NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

-NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

-CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

-ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑO



**-PINTURA VINIL ACRILICA-**  
**-EXTERIORES INTERIORES-**  
**-KALOS TONE-**  
**-BEREL-**



PINTURAS COYLE  
 16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
 ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
 TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

INSTRUCCIONES.

KALOS TONE ES UNA PINTURA VINILACRILICA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MUY BUENA RESISTENCIA AL LAVADO GISEO Y DECOLORACIÓN Y UN EXCELENTE PODER CUBRIENTE.

1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

KALOS TONE SE PUEDE APLICAR SOBRE YESO, CEMENTO, MORTERO ETC.

CUANDO SE TRATA DE SUPERFICIES QUE HAYAN SIDO PINTADAS ANTERIORMENTE, SE DEBERÁ QUITAR TODA LA PINTURA SUELTA, SI ES BRILLANTE LIJE, SI YA POLVEA O ES AL TEMPLE, ELIMÍNELA LO MÁS POSIBLE Y PROCEDA A SELLAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y SECA, TOTALMENTE LIBRE DE POLVO Y GRASA, SOBRE SUPERFICIES INTERIORES POROSAS RECOMENDAMOS UTILIZAR EL SELLADOR VINÍLICO BEREL NO. 570.

EN EXTERIORES O EN APLANADOS DE CEMENTO, YESO O CAL CON MENOS DE TRES MESES DE FRAGUADO, SE DEBERÁ EMPLEAR EL SELLADOR ACRÍLICO BEREL NO. 580. LA DILUCIÓN DEL SELLADOR DEBE IR DE UNA A CINCO PARTES DE AGUA POR UNA PARTE DE SELLADOR, DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE.

UNA VEZ SECO EL SELLADOR SE PODRÁ PINTAR.

2.- DILUCIÓN, MEZCLE BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES Y DESPUÉS DE DILUIR. KALOS TONE SE ADELGAZA CON AGUA LIMPIA. LA PROPORCIÓN DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE Y DEL MÉTODO DE APLICACIÓN A EMPLEAR. GENERALMENTE DE UN 10 A UN 20 % ES SUFICIENTE. VUELVE A MEZCLAR TODO EL CONTENIDO DEL ENVASE.

3.- APLICACIÓN. KALOS TONE SE APLICA CON BROCHA RODILLO O ASPERSIÓN. DEJE SECAR UN MÍNIMO DE 2 HRS LA PRIMER MANO ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA.

TODOS LOS COLORES DE KALOS TONE SE MEZCLAN ENTRE SÍ. NO MEZCLE KALOS TONE CON OTRAS PINTURAS.

NO AGREGUE CARGAS O MATERIALES EXTRAÑOS QUE ADULTEREN SU FORMULACIÓN. NO PINTE EN DÍAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR A 10°C. ANTES DE PINTAR SOLUCIONE PROBLEMAS DE HUMEDAD COMO MAL IMPERMEABILIZACIÓN, FUGAS DE AGUA O JARDINERAS MAL PREPARADAS.

LAVE BROCHAS Y DEMÁS EQUIPO CON AGUA Y JABÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLOS.

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>       | <b>0</b> |
| <b>REACTIVIDAD</b>          | <b>0</b> |
| <b>RIESGO ESPECIFICO</b>    | <b>0</b> |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | <b>C</b> |



**-PINTURA VINIL ACRILICA-  
-EXTERIORES INTERIORES-  
-BERELINTE 7-**



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

BERELINTE ES UNA PINTURA VINIL ACRILICA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MUY ALTA RESISTENCIA AL LAVADO GISEO Y DECOLORACIÓN Y UN EXCELENTE PODER CUBRIENTE.

**1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

KALOS TONE SE PUEDE APLICAR SOBRE YESO, CEMENTO, MORTERO ETC.

CUANDO SE TRATA DE SUPERFICIES QUE HAYAN SIDO PINTADAS ANTERIORMENTE, SE DEBERÁ QUITAR TODA LA PINTURA SUELTA, SI ES BRILLANTE LIJE, SI YA POLVEA O ES AL TEMPLE, ELIMÍNELA LO MÁS POSIBLE Y PROCEDA A SELLAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y SECA, TOTALMENTE LIBRE DE POLVO Y GRASA, SOBRE SUPERFICIES INTERIORES POROSAS RECOMENDAMOS UTILIZAR EL SELLADOR VINÍLICO BEREL NO. 570.

EN EXTERIORES O EN APLANADOS DE CEMENTO, YESO O CAL CON MENOS DE TRES MESES DE FRAGUADO, SE DEBERÁ EMPLEAR EL SELLADOR ACRÍLICO BEREL NO. 580. LA DILUCIÓN DEL SELLADOR DEBE IR DE UNA A CINCO PARTES DE AGUA POR UNA PARTE DE SELLADOR, DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE. UNA VEZ SECO EL SELLADOR SE PODRÁ PINTAR.

**2.- DILUCIÓN,** MEZCLE BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES Y DESPUÉS DE DILUIR. KALOS TONE SE ADELGAZA CON AGUA LIMPIA. LA PROPORCIÓN DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE Y DEL MÉTODO DE APLICACIÓN A EMPLEAR. GENERALMENTE DE UN 10 A UN 20 % ES SUFICIENTE. VUELVE A MEZCLAR TODO EL CONTENIDO DEL ENVASE.

**3.- APLICACIÓN.** KALOS TONE SE APLICA CON BROCHA RODILLO O ASPERSIÓN. DEJE SECAR UN MÍNIMO DE 2 HRS LA PRIMER MANO ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA.

TODOS LOS COLORES DE KALOS TONE SE MEZCLAN ENTRE SÍ. NO MEZCLE KALOS TONE CON OTRAS PINTURAS.

NO AGREGUE CARGAS O MATERIALES EXTRAÑOS QUE ADULTEREN SU FORMULACIÓN. NO PINTE EN DÍAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR A 10°C. ANTES DE PINTAR SOLUCIONE PROBLEMAS DE HUMEDAD COMO MAL IMPERMEABILIZACIÓN, FUGAS DE AGUA O JARDINERAS MAL PREPARADAS.

LAVE BROCHAS Y DEMÁS EQUIPO CON AGUA Y JABÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLOS.

**ADVERTENCIA**

NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>       | <b>0</b> |
| <b>REACTIVIDAD</b>          | <b>0</b> |
| <b>RIESGO ESPECIFICO</b>    | <b>0</b> |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | <b>C</b> |



## SEMI-GLOSS -BEREL-



PINTURA DE ACABADO SEMIBRILLANTE, ESPECIALMENTE FORMULADA CON RESINA ACRÍLICA. POSEE UN EXCELENTE RENDIMIENTO Y PODER CUBRIENTE, ADEMÁS DE ALTA RETENCIÓN DE BRILLO, EXCELENTE RESISTENCIA AL LAVADO, ENSUCIAMIENTO Y CRECIMIENTO DE HONGOS

PINTURAS  
**Coylex**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

### APLICACIONES

RECOMENDADO PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES SOBRE ACABADOS DE YESO, LADRILLO, CEMENTO, MORTERO O MADERA. IDEAL EN CONSTRUCCIONES DONDE SE REQUIERA UN ALTO DESEMPEÑO Y LARGA DURACIÓN.

### PROPIEDADES

SECADO LIBRE AL TACTO: 1 HORA MÁX.

DENSIDAD: 1,22 – 1,24 KG/L

SÓLIDOS EN PESO: 43 - 46%

BRILLO A 60°: 55% MÍN.

VISCOSIDAD: 92 – 98 U. KREBS

RENDIMIENTO (A 2 MANOS)\*: 8 - 10 M2/L

LAVABILIDAD: > 100,000 CICLOS

PRESENTACIONES: 1 L, 4 L, 19 L

\* PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DEL COLOR APLICADO, DEL TIPO, RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO DEL MÉTODO DE APLICACIÓN.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

CUANDO SE TRATE DE SUPERFICIES QUE HAYAN SIDO PINTADAS ANTERIORMENTE, SE DEBERÁ QUITAR TODA LA PINTURA SUELTA; SI ES BRILLANTE LIJE; SI YA POLVEA O ES AL TEMPLE, ELIMÍNELA LO MÁS POSIBLE Y PROCEDA A SELLAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y SECA, TOTALMENTE LIBRE DE POLVO O GRASA.

SOBRE SUPERFICIES DE CEMENTO, YESO O MORTERO TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES, RECOMENDAMOS UTILIZAR SELLADOR

ACRÍLICO BEREL NO. 580. LA DILUCIÓN DEL SELLADOR PUEDE IR DE 1 A 5 PARTES DE AGUA POR UNA PARTE DE SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE. UNA VEZ SECO EL SELLADOR SE PODRÁ PINTAR.

PARA SUPERFICIES DE MADERA APLIQUE UNA MANO DE FONDO

BLANCO PARA MADERA NO. 5523. DEJE SECAR UN MÍNIMO DE 6 HORAS, PULA CON LIJA FINA, ELIMINE EL POLVO Y APLIQUE LA PINTURA SEMI-GLOSS.

### INSTRUCCIONES

MEZCLE BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES Y DESPUÉS DE DILUIR.

DILUYA AGREGANDO AGUA LIMPIA, LA PROPORCIÓN DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE Y DEL MÉTODO DE APLICACIÓN EMPLEADO, GENERALMENTE DE UN 10 A 20% ES SUFICIENTE

VUELVA A MEZCLAR TODO EL CONTENIDO DEL ENVASE. SEMI GLOSS SE APLICA CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN. DEJE SECAR UN MÍNIMO DE 2 HORAS LA PRIMERA MANO ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA.

### RECOMENDACIONES

NO MEZCLE SEMI-GLOSS CON OTRAS PINTURAS.

NO AGREGUE CARGAS O MATERIALES EXTRAÑOS QUE ADULTEREN SU FORMULACIÓN.

NO PINTÉ EN DÍAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR A 10°C.

LAVE BROCHAS Y DEMÁS EQUIPO CON AGUA Y JABÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLOS. EL ÁREA DE TRABAJO DEBE ESTAR BIEN VENTILADA. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

SELLADOR ACRÍLICO NO. 580

FONDO BLANCO PARA MADERA NO. 5523

**-PINTURA ESMALTE-  
-COYLE-**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

EL ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALICO BRILLANTE COYLE SE HA CREADO CON LAS MATERIAS PRIMAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA GARANTIZAR EL MEJOR ACABADO EN LOS METALES, MADERAS O MUROS, PRESERVÁNDOLOS DE LA OXIDACIÓN.

**INSTRUCCIONES:**

LAS SUPERFICIES A PINTAR, DEBEN ESTAR LIBRES DE GRASA POLVO Y COMPLETAMENTE SECAS. LA SEGUNDA MANO DEBERÁ SER APLICADA DESPUÉS DE CUATRO HORAS DE LA PRIMERA.

AGÍTESE MUY BIEN ANTES DE USARLO, ADELGACE PREFERENTEMENTE CON AGUARRÁS O GASNAFTA, A NO MÁS DE UN 15% PUDIENDO APLICAR CON BROCHA O PISTOLA DE AIRE.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 2 |
| INFLAMABILIDAD                | 2 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | H |

**ADVERTENCIA**

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFUMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.

PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACION ADEADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.



**-ESMALTE ANTICORROSIVO-  
-ALKIDALICO BRILLANTE-  
-PINTURA CASTHER-**



EL ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALICO BRILLANTE CASTHER SE HA FORMULADO CON LAS MATERIAS PRIMAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA GARANTIZAR EL MÁS FINO ACABADO EN LOS METALES, MADERAS O MUROS, PRESERVÁNDOLOS DE LA OXIDACIÓN.

**INSTRUCCIONES:**

AGÍTESE MUY BIEN ANTES DE USARLO, ADELGACE PREFERENTEMENTE CON AGUARRÁS O GASNAFTA, A NO MÁS DE UN 15% PUDIENDO APLICAR CON BROCHA O PISTOLA DE AIRE, CUIDANDO QUE LAS SUPERFICIES A PINTAR, SE ENCUENTREN LIBRES DE GRASA POLVO Y COMPLETAMENTE SECAS. LA SEGUNDA MANO DEBERÁ SER APLICADA DESPUÉS DE CUATRO HORAS DE LA PRIMERA.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 2 |
| INFLAMABILIDAD                | 2 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | H |

**ADVERTENCIA**

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFUMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.

PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACION ADEADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# -ESMALTE SECADO RAPIDO- -CASLON-



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## INSTRUCCIONES.

EL ESMALTE SECADO RAPIDO CASTHER ES UN PRODUCTO DE GRAN RESISTENCIA Y BUENA ADHERENCIA. ESTA FORMULADO PARA OBTENER MEJOR PODER CUBRIENTE ASI COMO UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTERPERIE POR LO QUE SE RECOMIENDA PARA INTERIORES Y ESTERIORES.

SE PUEDE UTILIZAR EN SUPERFICIES METALICAS, MADERA, YESO O CEMENTO, PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN SUPERFICIES METALICAS SE RECOMIENDA EL USO DE UN PRIMARIO. LA SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA, LIBRE DE POLVO, GRASA U OXIDO. DILUIDO CON SOLVENT RSR-805 DE UN 10 A UN 20 % DEPENDIENDO EL SISTEMA A UTILIZAR.

## IMPORTANTE.

ESTE PRODUCTO NO DEBERÁ MEZCLARSE CON OTRO PRODUCTO QUE NO SEA DE LA LINEA ESMALTE SECADO RAPIDO CASTHER.

## ADVERTENCIA.

PRECAUCION PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.

CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA O REITERADA CAUSARA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



## ADVERTENCIA.

NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.  
EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;  
EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

**-ESMALTE ALQUIDALICO  
ANTICORROSIVO-  
-INTERIORES Y EXTERIORES-  
-BERALKID-  
-BEREL-**



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

BERALKID ES UN ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, GRAN RENDIMIENTO Y EXTRAORDINARIA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. SE RECOMIENDA PARA HIERRO, MADERA, MAMPOSTERIA, ETC.

1.- LA PREPARACION DELA SUPERFICIE.  
LA SUPERFICIE QUE SE VA A PINTAR DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y SECA.  
TOTALMENTE LIBRE DE PLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS.

SUPERFICIES PINTADAS ANTERIORMENTE.  
SI LA PINTURA ANTERIOR SE ESTA DESPRENDIENDO, ESTA AGRIETADA O MUY POLVOSA QUITELA COMPLETAMENTE.  
SI LA SUPERFICIE ESTA BRILLANTE Y BIEN CUBIERTA, LIJE PARA OBTENER BUENA ADHESION.

SUPERFICIES NUEVAS.  
FIERRO O ACERO. DESOXIDE Y DESENGRASE, EMPLEANDO LIJA, FIBRA DE ACERO O CEPILLO DE ALAMBRE APLIQUE FONDO NOXID SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN, DEJE SECAR UN MINIMO DE 24 HRS Y APLIQUE ESMALTE BERALKID.

MADERA. APLIQUE UNA MANO DE FONDO BLANCO PARA MADERA NO. 5523. DEJE SECAR UN MINIMO DE 6 HRS. PULA CON LIJA FINA, ELIMINE EL POLVO Y APLIQUE EL ESMALTE BERALKID.

YESO O CEMENTO. DEJE FRAGUAR LAS SUPERFICIES UN MINIMO DE TRES MESES, APLIQUE EL SELLADOR ACRILICO NO. 580 DILUIDO CON TGRES PARTES DE AGUA POR UNA PARTE DE SELLADOR, UNA VEZ SECO EL SELLADOR APLIQUE UNA MANO DE PINTURA VINIL-ACRILICA ANTES DE APLICAR EL ESMALTE BERALKID.

LAMINA GALVANIZADA. TRATE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE DESENGRASADA, CON ACIDO MURIATICO DILUIDO (DOS PARTES DE AGUA POR UNA DE ACIDO) O CON SOLUCION PARA BONDERIZAR, ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA, SEQUE Y APLIQUE EL ESMALTE BERALKID.

2.- DILUCION.  
MEZCLE BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES Y DESPUES DE DILUIR  
SI LA APLICACIÓN SE VA HACER CON BROCHA DE PELO, ADELGACE CON REDUCTOR BEREL 1030 AGUARRAS PURO O GASNAFTA EN LA PROPORCION DE 10 A 15%. CUANDO SE VA A APLICAR EL ESMALTE CON PISTOLA DE AIRE DEBERÁ SER ADELGASADO CON LOS REDUCTORES BEREL 1060 O 1090 EN LA PROPORCION DEL 20 AL 25%.  
NO EMPLEE THINNERS PARA LACAS, PERJUDICAN EL ACABADO Y LA DURACION DEL ESMALTE.

EL ESMALTE BERALKID NO DEBE MEZCLARSE CON NINGÚN OTRO ESMALTE O PINTURA.

|                      |   |
|----------------------|---|
| SALUD                | 2 |
| INFLAMABILIDAD       | 3 |
| REACTIVIDAD          | 0 |
| RIESGO ESPECIFICO    | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN | G |

### 3.- APLICACIÓN

UTILIZE BROCHA DE PELO O PISTOLA DE AIRE, DEJE SECAR PERFECTAMENTE ANTES DE APLICAR LA SIGUIENTE MANO, LIJANDO LA ANTERIOR PARA OBTENER MEJOR ADHERENCIA Y TERSURA. NO PINTEEN DIAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR A LOS 10°C. ANTES DE PINTAR SOLUCIONE PROBLEMAS DE HUMEDAD COMO MALA IMPERMEABILIZACION, FUGA DE AGUA O JARDINERAS MAL PREPARADAS. LAVE PERFECTAMENTE CON SOLVENTE EL EQUIPO DE APLICACIÓN EMPLEADO.



#### ADVERTENCIA.

NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO; EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.





**-ESMALTE METALICO-**  
**-100% ACRILICO-**  
**-BEREL-**



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

ESMALTE 100% ACRILICO DE SECADO EXTRAORDINARIAMENTE RAPIDO CON GRAN RENDIMIENTO Y QUE PROPORCIONA UN ACABADO METALICO UNIFORME DE EXCELENTE BRILLO Y ADHESION, IDEAL PARA APLICARSE SOBRE HIERRO, MADERA, ALUMINIO ETC.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

LA SUPERFICIE QUE SE VA A ESMALTARSE DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y SECA; TOTALMENTE LIBRE DE POLVO, GRASA, OXIDO O MATERIAS EXTRAÑAS.

CUANDO SE TRATE DE SUPERFICIES MUY BRILLANTES LIJE PARA MEJORAR LA ADHESION.

#### DILUCION.

MEZCLE BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. ADELGACE EL ESMALTE METALICO ÚNICAMENTE CON REDICTOR 1090 O XILOL EN RELACION DE UN 20 A 25% DEPENDIENDO DEL METODO DE APLICACION EMPLEADO.

EL ESMALTE METALICO NO DEBE MEZCLARSE CON NINGÚN ESMALTE O PINTURA.

NO EMPLEE THINNERS PARA LACAS, AGUARRAS, GASNAFTA O GASOLINA, PERJUDICAN EL ACABADO Y LA DURACION DEL ESMALTE.

#### APLICACIÓN.

UTILICE BROCHA DE PELO O PISTOLA DE AIRE, APLIQUE LA SEGUNDA MANO ANTES DE 5 HRS O

DESPUES DE 24 HRS DE APLICAR LA PRIMERA MANO.

NO PINTE EN DIAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOS A 10°C.

LAVE PERFECTAMENTE CON SOLVENTE EL EQUIPO DE APLICACIÓN EMPLEADO.

#### ADVERTENCIA.

PRECAUCION PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.

CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA O REITERADA CAUSARA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;



**-PINTURA METALICA-  
-PIMECA-  
-CASTHER-**



COLORES; ORO PALIDO  
ORO RICO  
COBRE  
PLATA



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

PIMECA ES UN ESMALTE FORMULADO CON MATERIAS PRIMAS DE LA MAS ALTA CALIDAD. SU BUENA ADHERENCIA Y RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE LO HACE UN PRODUCTO CONFIABLE PARA UTILIZARSE EN SUPERFICIES COMO EN METAL, MADERA Y YESO.

**INSTRUCCIONES.**

**PREPARACION DE SUPERFICIE.**

LA SUPERFICIE A RECUBRIR DEBERÁ ESTAR LIMPIA, SECA LIBRE DE POLVO, GRASAS O RECUBRIMIENTOS SECOS DE ESMALTES ANTERIORES.

**APLICACIÓN.**

ESTE PRODUCTO SE PUEDE APLICAR CON BROCHA, PISTOLA DE AIRE O SISTEMA DE AUTOMATIZACION A PRESIO.

PARA LA REDUCCION DE VISCOSIDAD SE DEBERÁ USAR ÚNICAMENTE EL DISOLVENTE RME-804 DE UN 15 AL 20%.

ANTES DE USARSE ESTE PRODUCTO AGITASE BIEN.

EL RENDIMIENTO ES DE 2 A 4 MTS POR LITRO DEPENDIENDO DEL

ESTADO DE LA SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR.

NO SE APLIQUE EN DIAS LLUVIOSOS O CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR DE 10°C.

**ADVERTENCIA.**

NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

|                      |   |
|----------------------|---|
| SALUD                | 2 |
| INFLAMABILIDAD       | 3 |
| REACTIVIDAD          | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN | E |

EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.



-ESMALTE TRÁFICO-  
-TRAFICAS-  
-CASTHER-



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

#### TRAFICAS

ES UN PRODUCTO ELABORADO A BASE DE HULE CLORADO Y MATERIALES DE LA MAS ALTA CALIDAD, LO QUE NOS DA COMO RESULTADO UN PRODUCTO DE GRAN RESISTENCIA, RAPIDO SECADO BUENA ADHERENCIA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO Y ASFALTICOS; ASI COMO RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA.

#### PREPARACION DE SUPERFICIE.

LA SUPERFICIE A RECUBRIR DEBERÁ ESTAR LIMPIA, SECA, LIBRE DE POLVO, GRASAS O RECUBRIMIENTO SECO DE PINTURA DE TRÁFICO ANTERIOR.

EN SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO O CEMENTO SE DEBERÁ DEJAR SECAR POR LO MENOS TRES SEMANAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

UNA VEZ REALIZADO ESTO SE DA UN BAÑO A LA SUPERFICIE CON UNA SOLUCION DE ACIDO MURIATICO (COMERCIAL) EN UNA PROPORCION DE 3 A 1 EN AGUA.

-DEJAR REACCIONAR ESTA SOLUCION DURANTE 20 MINUTOS Y LUEGO SE ENJUAGA MUY BIEN CON AGUA, POSTERIORMENTE DEJAR SECAR UN MINIMO DE 24 HRS.

#### APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO SE PUEDE APLICAR CON BROCHA, ISTOLA DE AIRE O SISTEMA DE AUTOMATIZACION A PRESION.

PARA LA REDUCCION DE VISCOSIDAD DE ESTE, SE DEBERÁ USAR ÚNICAMENTE NUESTRO DISOLVENTE RD-809 DE UN 15 A UN 20%.

EL RENDIMIENTO DE ESTE PRODUCTO ES DE 2.5 A 3 METROS POR LITRO DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE EN DONDE SE VA APLICAR.

NO SE APLIQUE EN DIAS LLUVIOSOS O CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR DE 10°C.



## **-ESMALTE BASE AGUA- -BIO METAL-**



### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO:**

RECUBRIMIENTO ACRILICO DE ALTA CALIDAD BASE AGUA, LIBRE DE PLOMO Y DE SOLVENTES, DE RAPIDO SECADO. PUEDE APLICARSE EN MULTIPLES SUPERFICIES, CON EXCELENTE ADHESION, DEJANDO UN ACABADO TERSO Y BRILLANTE OFRECIENDO PROTECCION Y DURABILIDAD. IDEAL PARA USARSE EN LUGARES DONDE SE DESEA EVITAR LA EMISION DE SOLVENTES. ES UN PRODUCTO ECOLOGICO.

### **APLICACIONES**

BIOMETAL ES USADO PARA PROTECCION Y DECORACION DE METAL, CEMENTO MAMPOSTERIA, MADERA, ETC.PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LIGERO EN INTERIORES Y EXTERIORES. IDEAL PARA SU USO EN EL HOGAR (BAÑOS, COCINAS, VENTANAS, ETC.)HOSPITALES, ESCUELAS.

### **ESPECIFICACIONES**

TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 1 HORA MAXIMO  
PRESENTACIONES: 1, 4 Y 19 LTRS  
RENDIMIENTO A 2 MANOS: 6 A 8 M2 DEPENDIENDO DE LA RUGOSIDAD, Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE

### **RECOMENDACIONES**

NO MEZCLE BIOMETAL CON OTRAS PINTURAS  
NO AGREGUE CARGAS O MATERILES EXTRAÑOS QUE ADULTEREN SU FORMULACION  
NO PINTE EN DIAS LLUVIOSOS NI CUANDO LA TEMPERATURA SEA INFERIOR A 10C  
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

FONDO NOXID NO. 5505  
SELLADOR ACRILICO NO. 580  
FONDO BLANCO PARA MADERA NO. 5523



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## **-PINTURA PARA ALBERCA- -BEREL-**



**BASE DE HULE CLORADO.**

### **BENEFICIOS**

PINTURA FABRICADA 100% A BASE DE HULE CLORADO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS. SATISFACE PERFECTAMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE IMPERMEABILIDAD, ELASTICIDAD, RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS DE ESTE TIPO DE RECUBRIMIENTOS. EL ACABADO ES LIGERAMENTE SATINADO, LO CUAL AYUDA A FACILITAR SU LIMPIEZA.

### **PROPIEDADES**

SECADO LIBRE AL TACTO: 15 - 20 MINUTOS.  
DENSIDAD: 1,37 - 1,40 KG/L  
SÓLIDOS EN PESO: 64% MÍN.  
VISCOSIDAD: 100 - 120 SEG CF - 4 A 25°C  
RENDIMIENTO (A 2 MANOS)\*: 5 - 8 M<sup>2</sup>/L  
PRESENTACIONES: 4 L, 19 L



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## -ESMALTE EPOXICO- -BEREL-



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

EL ESMALTE EPOXICO BEREL ES UNA PINTURA DE REACCIÓN QUÍMICA, DE DOS COMPONENTES, FORMULADA EN BASE A RESINAS EPOXÍDICAS Y POLIAMÍDICAS, ESPECIALMENTE INDICADA PARA UNA PROTECCIÓN INTEGRAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ¿ESPECIALMENTE EN EL ÁREA DE MANTENCIÓN INDUSTRIAL. ES UN ESMALTE DE ALTO BRILLO Y SUS RESINAS Y PIGMENTOS, DE GRAN RESISTENCIA QUÍMICA Y FÍSICA, LE CONFIEREN UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO FRENTE A AGENTES QUÍMICOS, COMO SOLVENTES, ÁLCALIS Y ÁCIDOS; A SOLICITACIONES FÍSICAS, COMO FLEXIBILIDAD, ADHERENCIA, ABRASIÓN, IMPACTO Y TEMPERATURA.

**USOS:** PUEDE APLICARSE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYENDO METALES IMPRIMADOS CON ANTICORROSIVOS EPÓXICOS Y EXCEPTUANDO TAN SÓLO LAS SUPERFICIES QUE TENGAN REVESTIMIENTOS ANTIGUOS QUE NO REMOVERÁN. PARA APLICAR EN RECINTOS CERRADOS SE DEBERÁ CONSULTAR A NUESTRA ÁREA TÉCNICA, RESPECTO A LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA SU USO.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** LAS SUPERFICIES DE ESTUCO Y FIBROCEMENTO DEBEN SER NEUTRALIZADAS MEDIANTE TRATAMIENTO CON UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIDO EN AGUA Y APLICADO CON BROCHA. ESTA SOLUCIÓN SE DEJA ACTUAR DURANTE MÁS O MENOS 30 MINUTOS. DESPUÉS LA SUPERFICIE DEBE LIMPIARSE CON UNA BROCHA SECA, A FIN DE ELIMINAR LAS SALES FORMADAS. LA SUPERFICIE ASÍ PREPARADA ESTARÁ EN CONDICIONES DE RECIBIR EL REVESTIMIENTO.

**APLICACIÓN DE PINTURA:** LA PINTURA ADECUADAMENTE PREPARADA SE PUEDE APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA, DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE, PREVIA PREPARACIÓN DETALLADA ANTERIORMENTE. SU SECAMIENTO LO ALCANZA ENTRE 3 Y

4 HRS. DE HABER SIDO APLICADA Y PARA DAR LA MANO SIGUIENTE DEBE ESPERARSE 24 HRS. EL SISTEMA EXIGE 2 MANOS COMO MÍNIMO.

**RENDIMIENTO:** ESTA PINTURA RINDE, SOBRE ESTUCO ALLANADO, DE 40 A 45 M2

/ GLN. / MANO; SOBRE METAL, DE 50 A 55 M2

. POR LO GENERAL, LOS RENDIMIENTOS SON DIFERENTES SEGÚN LA NATURALEZA Y CALIDAD DE LAS SUPERFICIES, ASÍ COMO POR EL ESPESOR DE LA CAPA APLICADA, POR LO CUAL ES NECESARIO TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA SU CÁLCULO.

**COMPATIBILIDAD CON OTRAS PINTURAS:** LAS PINTURAS

EPÓXICAS NO PUEDEN SER MEZCLADAS CON NINGÚN OTRO TIPO DE PINTURAS, POR SER DE REACCIÓN QUÍMICA ENTRE DOS RESINAS COMPLEMENTARIAS.

# **-MATIZANTE 1070- -BEREL-**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## BENEFICIOS

PRODUCTO FORMULADO PARA MATIZAR  
ESMALTES, BARNICES ALQUIDÁDICOS LACAS Y  
ESMALTES ACRÍLICOS.

## PROPIEDADES

DENSIDAD: 1,02-1,04 KG/L  
SÓLIDOS EN PESO: 30% MÍN.  
PRESENTACIONES: 0,250 L, 1 L, 4 L



## -LIJAS PARA MADERA-



PRODUCTO DE ELEVADA RESISTENCIA Y GRAN PODER DE CORTE, EN TAREAS DONDE LA FLEXIBILIDAD ES UN FACTOR DETERMINANTE. PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HÚMEDO, CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE. TAMBIÉN FUNCIONAL PARA LIJADO EN SECO. ESTRUCTURA CERRADA PARA OBTENER UN CORTE RÁPIDO Y UNA SUPERFICIE UNIFORME. LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA ÚTIL.

### LIJAS DE AGUA

PRODUCTO DE ELEVADA RESISTENCIA Y GRAN PODER DE CORTE, EN TAREAS DONDE LA FLEXIBILIDAD ES UN FACTOR DETERMINANTE. PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HÚMEDO, CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE. TAMBIÉN FUNCIONAL PARA LIJADO EN SECO. ESTRUCTURA CERRADA PARA OBTENER UN CORTE RÁPIDO Y UNA SUPERFICIE UNIFORME. LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA ÚTIL.

### APLICACIÓN:

EXCELENTES RESULTADOS SOBRE PRIMARIOS, PELÍCULAS DE PINTURA Y TRANSPARENTES, LACAS, BARNICES Y SELLADORES; EN ACABADOS AUTOMOTRICES, MUEBLES METÁLICOS Y MOBILIARIO EN GENERAL; ASÍ COMO ACABADOS FINOS EN MATERIALES COMO VIDRIO, CRISTAL, METALES NO FERROSOS Y FIBRA DE VIDRIO. POR SU ÓPTIMA CALIDAD SE OBTIENEN LOS MEJORES RESULTADOS EN EL LIJADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)





## **-SELLADOR DE POLIURETANO- TERMINADOS PARA MADERA- -REPPSA-**



- 1- LA SUPERFICIE A SELLAR DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIMPIA Y LIBRE DE POLVO Y GRASA.
- 2- AGITAR ANTES DE USAR, MEZCLE CON EL CATALIZADOR RECOMENDADO A LA PROPORCIÓN INDICADA Y ADELGACE SI FUERA NECESARIO CON DISOLVENTE REPPSA RD-801 O RD-802 HASTA OBTENER LA VISCOSIDAD IDEAL DEPENDIENDO DE LA TÉCNICA DE APLICACIÓN QUE VALLA A UTILIZAR.
- 3- APLIQUE DIRECTAMENTE SOBRE LA MADERA PREVIAMENTE PREPARADA CON FONDO O SELLADOR UTILIZANDO PISTOLA AEROGRAFICA O SISTEMA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL (CORTINA, RODILLO, ROBOT AUTOMÁTICO.
- 4- APLIQUE UNA MANO DE SELLADOR, ESPERE DE 30 A 60 MINUTOS ANTES DE DAR LA SEGUNDA MANO, PUEDE APLICAR UNA O DOS MANOS DEPENDIENDO DE LA MADERA Y EL ACABADO QUE SE DESEA.
- 5- CONSIDERE SECADO COMPLETO DESPUÉS DE 24 HRS. LOS TIEMPOS DE SECADO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AMBIENTE ASÍ COMO LA CANTIDAD DEL MATERIAL APLICADO.  
IMPORTANTE; NO SE GARANTIZA EL TIEMPO DE SECADO NI LA CALIDAD DEL PRODUCTO SI NO SE UTILIZA EL CATALIZADOR O LOS DISOLVENTES RECOMENDADOS EN LA PROPORCIÓN INDICADA.  
NO UTILICE THINNER ESTÁNDAR O AMERICANO.

|                      |   |
|----------------------|---|
| SALUD                | 2 |
| INFLAMABILIDAD       | 3 |
| REACTIVIDAD          | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN | E |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-LACA DE POLIURETANO-  
-TERMINADOS PARA MADERA-  
-REPPSA-**



1.- LA SUPERFICIE A SELLAR DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIMPIA LIBRE DE POLVO Y GRASA.

2.- AGITAR ANTES DE USAR, MEZCLE CON EL CATALIZADOR RECOMENDADO A LA PROPORCION INDICADA Y ADELGACE SI FUERA NECESARIO CON DISOLVENTE REPSA RD-801 O RD 802 HASTA OBTENER LA VISCOSIDAD IDEAL DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN QUE VAYA A UTILIZAR.

3.- APLIQUE DIRECTAMENTE SOBRE LA MADERA PREVIAMENTE PREPARADA CON FONDO O SELLADOR UTILIZANDO PISTOLA AEROGRAFICA O SISTEMA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL (CORTINA, RODILLO, ROBOT AUTOMATICO).

4.- APLIQUE UNA MANO DE LACA ESPERE DE 30 A 60 MINUTOS ANTES DE DAR LA SEGUNDA MANO, PUEDE APLICAR UNA O DOS MANOS DEPENDIENDO DE LA MADERA Y EL ACABADO QUE SE DESEA.

5.- CONSIDERE SECADO COMPLETO DESPUES DE 24 HRS. LOS TIEMPOS DE SECADO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AMBIENTE ASI COMO LA CANTIDAD DEL MATERIAL APLICADO.

IMPORTANTE. NO SE GARANTIZA EL TIEMPO DE SECADO NI LA CALIDAD DEL PRODUCTO SI NO SE UTILIZA EL CATALIZADOR Y LOS DISOLVENTES RECOMENDADOS EN LA PROPORCION INDICADA.

NO UTILIZE THINNE ESTANDAR O AMERICANO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **-BARNIZ ALKIDALICO- -COYLE-**



EL BARNÍZ ALKIDÁLICO BRILLANTE COYLE SE HA FORMULADO CON MATERIAS PRIMAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA GARANTIZAR EL MÁS FINO ACABADO EN LOS METALES, MADERAS O MUROS, PRESERVÁNDOLOS DE LA OXIDACIÓN. PROPORCIONA UN TERMINADO TRANSPARENTE BRILLANTE.

PARA APLICACIÓN CON BROCHA O PISTOLA DE AIRE DILÚYASE HASTA CON 10% DE GAS NAFTA O AGUARRÁS.



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **-BARNIZ ALKIDALICO- -CASTHER-**



EL BARNÍZ ALKIDÁLICO BRILLANTE CASTHER SE HA FORMULADO CON MATERIAS PRIMAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA GARANTIZAR EL MÁS FINO ACABADO EN LOS METALES, MADERAS O MUROS, PRESERVÁNDOLOS DE LA OXIDACIÓN. PROPORCIONA UN TERMINADO TRANSPARENTE BRILLANTE.

PARA APLICACIÓN CON BROCHA O PISTOLA DE AIRE DILÚYASE HASTA CON 10% DE GAS NAFTA O AGUARRÁS.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-BARNIZ ALQUIDALICO PARA INTERIORES-**  
**-CONEXCELENTE BRILLO Y GRAN DURACION-**  
**-BERALKID-**



**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

BARNIZ ALKIDALICO PARA INTERIORES, DE EXCELENTE BRILLO Y GRAN DURACION. ELABORADO EN LOS TONOS DE LAS CINCO VARIETADES DE MADERA MAS ATRACTIVAS. POSEE MUY BUEN NIVELADO, RAPIDO SECADO Y FACIL APLICACION.

**APLICACIONES**

SE RECOMIENDA PARA PROTEGER Y DECORAR SUPERFICIES COMO MADERA, LADRILLO, PIEDRA, ETC.

**ESPECIFICACIONES**

SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORAS MAXIMO  
 RENDIMIENTO A DOS MANOS: DE 7 A 10 M2.  
 DEPENDIENDO DE LA RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE.  
 PRESENTACION: 0.250, 0.500, 1 Y 4 LTRS.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

REDUCTOR BEREL NO. 1030  
 REDUCTOR BEREL NO. 1060  
 REDUCTOR BEREL NO. 1090

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                | <b>2</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>       | <b>3</b> |
| <b>REACTIVIDAD</b>          | <b>0</b> |
| <b>RIESGO ESPECIFICO</b>    | <b>0</b> |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | <b>G</b> |



PINTURAS COYLE  
 16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
 ATOTONILCO EL ALTO, J  
 TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-BARNIZ ALTO BRILLO-  
-TERMINADOS PARA MADERA-  
-REPPSA-**



**INSTRUCCIONES.**

PARA SUPERFICIES DE MADERA, CUIDAR QUE ESTAS SE ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, GRASA, ACEITES O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE PUEDA DESPRENDERSE.

PARA SU APLICACIÓN, MEZCLE PERFECTAMENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE CON UNA PALA LIMPIA AGREGANDO EL DISOLVENTE O CATALIZADOR ADECUADO MAS LA PROPORCION NECESARIA PARA ALCANZAR LA VISCOSIDAD IDEAL DE LA APLICACIÓN.

LINEAS PARA MADERA DE NUESTRA FABRICACION: TINTES, FONDOS, SELLADORES, LACAS TRANSPARENTES ESTANDAR O DE ALTOS SOLIDOS, BRILLANTES, SEMIMATES O MATES.

**ADVERTENCIA.**

NO FUE NI SE INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

PRECAUCION, PRODUCTO UNFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACION ADECUADA.

CIERRE EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                | <b>2</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>       | <b>3</b> |
| <b>REACTIVIDAD</b>          | <b>0</b> |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | <b>E</b> |

**-BARNIZ MARINO-  
-DE POLIURETANO-  
EXTERIORES E INTERIORES-**



**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

BARNIZ DE POLIURETANO DE UN SOLO COMPONENTE. TRANSPARENTE Y DE ALTO BRILLO. SECADO RAPIDO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, IMPERMEABLE A LA HUMEDAD Y EXCELENTE DURABILIDAD EN INTERIORES COMO EXTERIORES

**APLICACIONES**

SE RECOMIENDA PARA PROTEGER Y DECORAR HERRAJES, MADERA, LADRILLO, LOSETA Y DUELA. IDEAL PARA BARIZAR MUEBLES, PUERTAS, PISOS, ETC. TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES.

**ESPECIFICACIONES**

SECADO LIBRE AL TACTO: 1 A 2 HORAS  
RENDIMIENTO A DOS MANOS: 7 A 8 M2 DEPENDE DE LA TEXTURA Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE  
PRESENTACIONES: 1 Y 4 LTRS

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

REDUCTOR BEREL NO. 1090



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **-IMPERMEABILIZANTE- -IMPER COYLE-**



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

### RECOMENDACIONES.

- NO PERMITE LA ENTRADA NI SALIDA DE HUMEDAD COMO OTROS DE SU TIPO.
- RECOMENDAMOS APLICAR EN SUPERFICIES QUE ESTEN TOTALMENTE SECAS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS.
- NO DEBE APLICARSE A TEMPERATURAS INFERIORES A LOS 10°C O CUANDO AMANECE LLUVIA ANTES DE SU APLICACIÓN.
- INCOMPATIBLE CON SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS.
- USARLO CON VENTILACIÓN ADECUADA.
- ALMACENARLO EN LUGAR SECO Y FRESCO CON SU TAPA HERMÉTICAMENTE COLOCADA.
- LAVAR CON AGUA LOS UTENSILIOS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN.
- NO SE RECOMIENDA PARA LA PROTECCIÓN DE ALBERCAS, CISTERNAS Y LUGARES DE INMERSIÓN CONTINUA.
- NO DEJE DESTAPADO EL RECIPIENTE AL AIRE LIBRE.
- NO MESCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.

- RETIRE DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR CUALQUIER PARTE SUELTA O EN MAL ESTADO, INCLUSIVE DE IMPERMEABILIZANTES ANTERIORES.
- RESANE CUALQUIER GRIETA QUE EXISTA EN LA SUPERFICIE Y ESPERE A QUE SEQUE COMPLETAMENTE.
- BARRA PERFECTAMENTE LAS ESQUINAS, UNIONES PRETILES Y EN GENERAL TODA LA SUPERFICIE QUE VA A IMPERMEABILIZAR.
- NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS.
- DILUYE PERFECTAMENTE UN LITRO DE IMPER COYLE EN CINCO LITROS DE AGUA Y APLÍQUELO CON BROCHA, RODILLO O CEPILLO EN TODA LA SUPERFICIE QUE VA A IMPERMEABILIZAR Y ESPERE A QUE ESTE PERFECTAMENTE SECO.
- APLIQUE UNIFORMEMENTE UNA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR CUIDANDO QUE TODA LA SUPERFICIE INCLUYENDO ESQUINAS Y PRETILES QUEDE PERFECTAMENTE CUBIERTA Y ESPERE A QUE SEQUE POR COMPLETO.
- APLIQUE UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMER CAPA.

### APLICACIÓN CON MEMBRANA DE POLIÉSTER (OPCIONAL)

A CRITERIO DE LA PERSONA QUE APLIQUE EL IMPERMEABILIZANTE PUEDE UTILIZAR MEMBRANA DE POLIÉSTER EN TODA LA SUPERFICIE O SOLAMENTE EN ÁREAS CON ALTA HUMEDAD, TALES COMO LAS QUE ESTÁN DEBAJO DE TINACOS, TANQUES ESTACIONARIOS, ÁREAS CON MASCOTAS O TECHOS EN DOS AGUAS ETC. PARA OBTENER UNA MAYOR DURACIÓN. AL UTILIZAR LA MEMBRANA ESTA DEBERÁ IR EXTENDIÉNDOSE SIMULTÁNEAMENTE AL ESTAR APLICANDO LA PRIMER



CAPA SIN DILUIR Y UNA VEZ QUE SE HAYA SECADO PERFECTAMENTE SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMER CAPA.

**“ADVERTENCIA”**

PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑOS.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 1 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | B |



ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTRENADAS



## **-IMPERMEABILIZANTE- -IMPERCASTHER-**



**TOTAL BLOQUEO A LA FILTRACION DE HUMEDAD  
ACABADO SATINADO**

**PINTURAS  
Coyle's**

PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

### RECOMENDACIONES.

- NO DEBE APLICARSE A TEMPERATURAS INFERIORES A LOS 10°C O CUANDO AMANECE LLUVIA ANTES DE SU APLICACIÓN.
- INCOMPATIBLE CON SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS.
- USARLO CON VENTILACIÓN ADECUADA.
- ALMACENARLO EN LUGAR SECO Y FRESCO CON SU TAPA HERMÉTICAMENTE COLOCADA.
- LAVAR CON AGUA LOS UTENSILIOS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN.
- NO SE RECOMIENDA PARA LA PROTECCIÓN DE ALBERCAS, CISTERNAS Y LUGARES DE INMERSIÓN CONTINUA.
- NO DEJE DESTAPADO EL RECIPIENTE AL AIRE LIBRE.
- NO MESCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.

- RETIRE DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR CUALQUIER PARTE SUELTA O EN MAL ESTADO, INCLUSIVE DE IMPERMEABILIZANTES ANTERIORES.
  - RESANE CUALQUIER GRIETA QUE EXISTA EN LA SUPERFICIE Y ESPERE A QUE SEQUE COMPLETAMENTE.
  - BARRA PERFECTAMENTE LAS ESQUINAS, UNIONES PRETILES Y EN GENERAL TODA LA SUPERFICIE QUE VA A IMPERMEABILIZAR.
  - NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS.
  - DILUYE PERFECTAMENTE UN LITRO DE IMPER COYLE EN CINCO LITROS DE AGUA Y APLÍQUELO CON BROCHA, RODILLO O CEPILLO EN TODA LA SUPERFICIE QUE VA A IMPERMEABILIZAR Y ESPERE A QUE ESTE PERFECTAMENTE SECO.
  - APLIQUE UNIFORMEMENTE UNA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR CUIDANDO QUE TODA LA SUPERFICIE INCLUYENDO ESQUINAS Y PRETILES QUEDE PERFECTAMENTE CUBIERTA Y ESPERE A QUE SEQUE POR COMPLETO.
  - APLIQUE UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CAPA.
- APLICACIÓN CON MEMBRANA DE POLIÉSTER (OPCIONAL)
- A CRITERIO DE LA PERSONA QUE APLIQUE EL IMPERMEABILIZANTE PUEDE UTILIZAR MEMBRANA DE POLIÉSTER EN TODA LA SUPERFICIE O SOLAMENTE EN ÁREAS CON ALTA HUMEDAD, TALES COMO LAS QUE ESTÁN DEBAJO DE TINACOS, TANQUES ESTACIONARIOS, ÁREAS CON MASCOTAS O TECHOS EN DOS AGUAS ETC. PARA OBTENER UNA MAYOR DURACIÓN. AL UTILIZAR LA MEMBRANA ESTA DEBERÁ IR EXTENDIÉNDOSE SIMULTÁNEAMENTE AL ESTAR APLICANDO LA PRIMERA CAPA SIN DILUIR Y UNA VEZ QUE SE HAYA SECADO PERFECTAMENTE SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CAPA.

**“ADVERTENCIA”**

PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑOS.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

**PRESENTACIONES EN 3 Y 5 AÑOS DE DURABILIDAD**



# IMPERMEABILIZANTE -KPVER PRO-



## **BENEFICIOS**

RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO BASE AGUA DE FÁCIL APLICACIÓN, FABRICADO CON RESINAS ACRÍLICAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FORMA UNA BARRERA PROTECTORA CONTRA EL AGUA, PRESENTA BUENA ADHESIÓN A UNA AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES, POSEE UNA GRAN ELASTICIDAD Y ES REFLECTIVO AL CALOR RADIANTE DEL SOL, MANTENIENDO LOS INTERIORES MUCHO MÁS FRESCOS Y CONFORTABLES.

## **PROPIEDADES**

SECADO LIBRE AL TACTO: 2 HORAS  
SECADO TOTAL: 24 HORAS  
DENSIDAD: 1,28 - 1,32 KG/L  
SÓLIDOS EN PESO: 55% MÍN.  
VISCOSIDAD: 30000 - 45000 CPS.  
ELONGACIÓN: 400% MÍN.  
RENDIMIENTO (A 2 MANOS): 1 M<sup>2</sup>/L  
PRESENTACIONES: 4 L, 19 L



PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# -FONDO VINILICO- -COYLE-



PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

FONDO VINILICO COYLE BASE AGUA CON UN EXELENTE ACABADO, IDEAL PARA FONDEAR Y A SU VEZ HASTA SELLAR MUROS CON GRIETAS.

## “ADVERTENCIA”

-PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO Y/O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

-PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

-NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

-NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

-CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, TÓXICOS CUYA INHALACIÓN O INGESTIÓN ES DAÑINA A LA SALUD.

-ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NIÑOS.

## PINTURA VINILICA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |



## **-SELLADOR VINILICO- -COYLE PLUS R20-**



SELLADOR TRANSPARENTE HECHO DE ACETATO DE POLIVINILO RECOMENDADO PARA SELLAR SUPERFICIES DE YESO, TABIQUE Y TODO TIPO DE SUPERFICIES POROSAS Y COMO BASE PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS.

### INSTRUCCIONES

LA SUPERFICIE POR SELLAR DEBE ESTAR LIBRE DE POLVO, GRASAS Y BIEN SECA. EL SELLADOR COYLE PLUS R20 PUEDE REBAJARSE HASTA CUATRO PARTES DE AGUA POR UNA DE SELLADOR, APLIQUE POR MEDIO DE BROCHA O CEPILLO UNA MANO DE SELLADOR Y DEJE SECAR ANTES DE APLICAR EL ACABADO, ESTE PRODUCTO DEBERA MANTENERSE EN UN SITIO FRESCO ALLJADO DEL CALOR Y DEL FUEGO.

### ADVERTENCIA

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.  
ENCASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO, SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

### SELLADOR VINILICO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-SELLADOR ACRILICO-  
-KOVER-  
-BEREL-**



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL SELLADOR ACRÍLICO KOVER CONCENTRADO ES UN PRODUCTO BASEAGUA, FORMULADO CON RESINAS ACRÍLICAS DE SUPERIOR CALIDAD, UTILIZADO COMO PARTE ESENCIAL EN EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN ELASTOMÉRICA. POSEE UNA ALTA IMPERMEABILIDAD AL AGUA, ASÍ COMO EXCELENTE SELLADO EN SUPERFICIES POROSAS Y BUENA ADHERENCIA TANTO AL SUSTRATO COMO A LA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE QUE SE APLICARÁ. APLICACIONES RECOMENDADO COMO PRIMERA MANO EN IMPERMEABILIZACIONES DE CONCRETO, MORTERO, EN RESTAURACIONES DE IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS, ETC.

PROPIEDADES

SECADO LIBRE AL TACTO: 1 HORA MÁX.  
SECADO TOTAL: 24 HORAS  
DENSIDAD: 0,99 – 1,01 KG/L  
VISCOSIDAD: 70 – 75 U. KREBS  
RENDIMIENTO\*: 2 - 5 M<sup>2</sup>  
/L DE LA MEZCLA DILUIDA.  
COLOR: TRANSPARENTE AL SECAR  
PRESENTACIONES: 4 L, 19 L

\* PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DEL TIPO, RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO DEL MÉTODO DE APLICACIÓN. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES SI SE TRATA DE RESTAURACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES ELASTOMÉRICAS O ASFÁLTICAS EN FRÍO DETERIORADAS, REMUEVA EL IMPERMEABILIZANTE QUE SE ENCUENTRE SUELTO O MAL ADHERIDO A LA SUPERFICIE, SI EL IMPERMEABILIZANTE PRESENTA UN ALTO GRADO DE ENVEJECIMIENTO, SE DEBERÁ REMOVER TOTALMENTE ANTES DE APLICAR EL SELLADOR KOVER. EN CASO DE SUPERFICIES DE CEMENTO NUEVAS O RESTAURADAS, DEBERÁN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, TOTALMENTE LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS. SI EXISTEN GRIETAS O FISURAS, RESANE CON RESANADOR PARAGRIETAS KOVER, SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE SU ENVASE. INSTRUCCIONES MEZCLE BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES Y DESPUÉS DE DILUIR. EL SELLADOR ACRÍLICO KOVER CONCENTRADO SE DILUYE CON AGUA LIMPIA, LA PROPORCIÓN DE DILUCIÓN, DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE QUE SE VA A SELLAR, PUDIÉNDOSE EMPLEAR HASTA 3 PARTES DE AGUA POR UNA DE SELLADOR. EL SELLADOR ACRÍLICO KOVER SE APLICA CON BROCHA O CEPILLO DE CERDAS SUAVES, SIENDO SUFICIENTE UNA MANO PARA LOGRAR EL DESEMPEÑO DESEADO. DEJE SECAR MÍNIMO 1 HORA ANTES DE APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE. RECOMENDACIONES APLIQUE EL SELLADOR SOBRE PRETILES Y TODO PUNTO DE POSIBLE FILTRACIÓN DE HUMEDAD. NO RESTAURE SOBRE IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS EN CALIENTE



CON SISTEMAS ELASTOMÉRICOS; EN ESTE CASO DEBERÁ REMOVERLO POR COMPLETO PREVIAMENTE. NO AGREGUE CARGAS O MATERIALES EXTRAÑOS QUE ADULTEREN SU FORMULACIÓN. EVITE IMPERMEABILIZAR EN DÍAS LLUVIOSOS, CUANDO AMENACE LLUVIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA INFERIOR A 10°C. LAVE BROCHAS, CEPILLOS Y DEMÁS EQUIPO DE APLICACIÓN CON AGUA Y JABÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLOS. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS RESANADOR PARA GRIETAS KOVER NO. 2490 IMPERMEABILIZANTE KOVER CRYL V IMPERMEABILIZANTE KOVER PRO



**-SELLADOR VINILICO-  
-DE ACETATO DE  
POLIBINILO-  
-CASTHER-**



PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

SELLADOR TRANSPARENTE HECHO DE ACETATO DE POLIVINILO RECOMENDADO PARA SELLAR SUPERFICIES DE YESO, TABIQUE Y TODO TIPO DE SUPERFICIES POROSAS Y COMO BASE PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS.

**INSTRUCCIONES**

LA SUPERFICIE POR SELLAR DEBE ESTAR LIBRE DE POLVO, GRASAS Y BIEN SECA. EL SELLADOR CASTHER PUEDE REBAJARSE HASTA CUATRO PARTES DE AGUA POR UNA DE SELLADOR, APLIQUE POR MEDIO DE BROCHA O CEPILLO UNA MANO DE SELLADOR Y DEJE SECAR ANTES DE APLICAR EL ACABADO, ESTE PRODUCTO DEBERA MANTENERSE EN UN SITIO FRESCO ALEJADO DEL CALOR Y DEL FUEGO.

**ADVERTENCIA**

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO, SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

**SELLADOR VINILICO**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SALUD                         | 0 |
| INFLAMABILIDAD                | 1 |
| REACTIVIDAD                   | 0 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | A |



## **-SELLADOR ACRILICO 580- -BEREL-**



### **BENEFICIOS**

SELLADOR ALTAMENTE RESISTENTE A LA ALCALINIDAD Y A LA HUMEDAD, FORMULADO A BASE DE RESINA 100% ACRÍLICA DE SUPERIOR CALIDAD, LO QUE LE IMPARTE ALTA DURABILIDAD, RESISTENCIA, EXCELENTE ADHESIÓN, Y GRAN PODER DE SELLADO.

### **PROPIEDADES**

SECADO LIBRE AL TACTO: 1 HORA MÁX.  
DENSIDAD: 1.02 - 1.04 KG/L  
SÓLIDOS EN PESO: 30% MÍN.  
VISCOSIDAD: 90 - 100 U. KREBS  
RENDIMIENTO\* 3 - 5 M<sup>2</sup>/L DE LA MEZCLA DILUIDA  
PRESENTACIONES: 1 L, 4 L, 19 L

**PINTURAS**  
*Coyle*

PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# -SELLADOR VINILICO 570- -BEREL-



## **BENEFICIOS**

SELLADOR RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA INTERIORES, FORMULADO A BASE DE RESINAS VINIL-ACRÍLICAS DE GRAN CALIDAD, QUE LE CONFIEREN UNA EXCELENTE ADHESIÓN, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y GRAN PODER DE SELLADO.

## **PROPIEDADES**

SECADO LIBRE AL TACTO: 1 HORA MÁX.

DENSIDAD: 1.02 - 1.04 KG/L

SÓLIDOS EN PESO: 36% MÍN.

VISCOSIDAD: 80 - 95 U. KREBS

RENDIMIENTO\* 3 - 5 M<sup>2</sup>/L DE LA MEZCLA DILUIDA

PRESENTACIONES: 1 L, 4 L, 19 L

PINTURAS  
**Coyle's**

PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-FONDO SALITREC-**  
**-ANTI HUMEDAD-**  
**-ANTI SALITRE-**  
**-ANTI MOHO**



PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

FONDO SALITREC POLVO ANTIHUMEDAD-ANTISALITRE ES UN PRODUCTO DE REALTEC, DESARROLLADO CON LA MÁXIMA CALIDAD Y CONFLABILIDAD, YA QUE CUMPLE CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN Y CONTROL DE SUS PROPIEDADES.

ES UN FONDO BLANCO AL AGUA, POSEYENDO CARACTERISTICAS INNOVADORAS GRACIAS A SUS EXCLUSIVAS MATERIAS PRIMAS, PROTEGE Y AISLA LA HUMEDAD DE CONDENSACIÓN Y AFLORACIÓN DE SALITRE EN PAREDES Y TECHOS DE INTERIORES.

ES IDÓNEO EN PIEZAS HÚMEDAS COMO COCINAS Y CUARTOS DE BAÑO, YA QUE LA HUMEDAD DEL AIRE SE CONDENSA EN LAS PARTES MÁS FRÍAS DE LAS PAREDES O TECHOS PRODUCIENDO MANCHAS NEGRAS.

#### VENTAJAS

UN PRODUCTO 100% ECOLÓGICO

-ELEVADA RESISTENCIA A HONGOS Y MOHO.

- ADHERENCIA SIN ESPERARA QUE SE REDUZCA LA ALCALINIDAD A DIFERENCIA DE OTROS PRODUCTOS.

-PERMITE RESPIRAR LA SUPERFICIE ELIMINA LA EFLORESCENCIA

- ECONÓMICO Y DE ALTO RENDIMIENTO

-FACIL DE APLICAR

-NO TÓXICO



## -PEGACRETO N- -CURACRETO-



PINTURAS COYLE,  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

PARA PEGAR CONCRETO VIEJO A NUEVO. UNIÓN ENTRE JUNTAS DE COLADO.

**DESCRIPCIÓN:** ES UN ADHESIVO ELABORADO CON POLÍMEROS SINTÉTICOS EN EMULSIÓN, QUE IMPARTE A LAS MEZCLAS GRAN ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER SUSTRATO.

**USOS:** SE PUEDE UTILIZAR COMO ADHESIVO, ADHERENTE O SELLADOR. COMO ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, TALES COMO APLANADOS, ENJARRADOS, Y ENYESADOS. COMO ADHERENTE PARA EL NIVELADO DE FIRMES, DONDE SE COLOCARÁ PARQUET, LINÓLEUM, LOSETA, ETC., EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS CON MEJOR RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y A LA TENSIÓN, PARA REFORZAR LAS PINTURAS DE CEMENTO Y EN LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y APLANADOS DE GRAN ADHERENCIA. COMO SELLADOR DE SUPERFICIES NUEVAS O POROSAS.

**PROPIEDADES:** SU GRAN PODER ADHESIVO FORMA UNA UNIÓN PERMANENTE ENTRE EL CONCRETO NUEVO Y VIEJO. LOS MORTEROS Y CONCRETOS MODIFICADOS CON PEGACRETO N PRESENTAN MAYOR RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y A LA FLEXIÓN YA QUE FORMA UNA PELÍCULA CONTINUA QUE EVITA LAS MICROFRACTURAS Y REDUCE LA PERMEABILIDAD AL AGUA Y A LAS SALES. SU GRAN CAPACIDAD LIGANTE LO HACEN IDEAL PARA MEJORAR LA IMPERMEABILIDAD Y DURABILIDAD DE LAS PINTURAS DE CEMENTO Y CAL. NO SE AMARILLEA. DE FÁCIL LIMPIEZA Y NO TÓXICO. DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN:

**COMO ADHESIVO:** PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO ENTRE MUROS, TECHOS Y APLANADOS UNA PARTE PEGACRETO N POR 4 PARTES DE AGUA. PARA UNIR YESO A MUROS Y PLAFONES, DILUIR UNA PARTE PEGACRETO N POR DOS PARTES DE AGUA.

**COMO AGLUTINANTE:** PARA EL NIVELADO DE FIRMES Y EN LA PREPARACIÓN DE MORTEROS Y APLANADOS DE GRAN ADHERENCIA, AÑADIR 2 LITROS DE PEGACRETO N AL AGUA DE LA MEZCLA DE CONCRETO, POR SACO DE 50 KG. DE CEMENTO. PARA MEJORAR LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y A LA FLEXIÓN DE CONCRETOS, AGREGAR DE 10 A 12 LITROS DE PEGACRETO N AL AGUA DE LA MEZCLA DE CONCRETO, POR SACO DE 50 KG. DE CEMENTO.

**COMO SELLADOR:** DE SUPERFICIES NUEVAS O POROSAS DE CONCRETO, MORTERO, BLOCK, TABIQUE, LOSETAS DE BARRO, ETC. DILUIR UNA PARTE DE PEGACRETO N POR 8 DE AGUA.

**PRECAUCIONES:** ESTE PRODUCTO NO DEBERÁ UTILIZARSE EN DONDE SE REQUIERA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. NO DEBERÁ APLICARSE CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA MENOR A 8 °C.

## -SELLADOR SILICON-

# -byp-



-AISLANTE DE TEMPERATURA.  
-RAPIDO SECADO AL TACTO.  
-IMPERMEABLE.

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

SELLADOR DE ALTA ELASTICIDAD, CURADO ACÉTICO, ELABORADO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS Y SILICÓN. CONSERVA SUS PROPIEDADES POR LARGO TIEMPO AÚN A LA INTEMPERIE Y EVITA LA GENERACIÓN DE HONGOS.SECADO RÁPIDO.  
AISLANTE DE TEMPERATURA.

| CÓDIGO | TAMAÑO | COLOR        | MASTER |
|--------|--------|--------------|--------|
| STR08  | 80 GR  | TRANSPARENTE | 12     |

### MODO DE USO.

PARA APLICAR, LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, LIBRES DE POLVO, GRASAS, ACEITE, PINTURA SUELTA U OTROS CONTAMINANTES QUE REFIERAN CON UNA BUENA ADHESION.

DESPUES APLIQUE EL SELLADOR DE SILICON EN LAS ZONAS QUE DESEA CUBRIR O SELLAR.

SE RECOMIENDA USAR PISTOLA CALAFATEADORA PARA UN MEJOR ACABADO. NORMALMENTE EL SELLADOR FORMA UNA CAPA A LOS 7 MINUTOS DESPUES DE HABERSE APLICADO, AUNQUE EL CURADO TOTAL SE HACE EN 24 HRS.

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                | <b>2</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>       | <b>2</b> |
| <b>REACTIVIDAD</b>          | <b>1</b> |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | <b>G</b> |

### CARACTERISTIICAS.

SELLADOR DE CURADO RAPIDO, RESISTENTE A INTERPERIE (RAYOS UV, OZONO, AGUA, TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS), IDEAL PARA USARSE CON VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, PORCELANAS Y MATERIALES NO GRASOS, RECOMENDADO PARA TRABAJOS EN INTERIORES CON VIDRIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO, SELLADO Y SIMENTACION DE PUERTAS, VENTANAS Y TRAGALUCES DE ALEACION DE ALUMINIO. NO APLICARSE EN SUPERFICIES CON TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 40°C.

### PRECAUCION.

EL SELLADOR SILICON NO CURADO PUEDE PRODUCIR IRRITACION EN LOS OJOS Y PIEL.

EN CASO DE CONTACTO LAVE CON AGUA LIMPIA DURANTE 15 MINUTOS.

GUARDE EL SILICON EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

COLOQUE ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO SE INGIERA.



# **-SILICON- -MULTIUSOS- -SISTA- DOW CORNING-**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

- PARA TODO TIPO DE SELLADO DE JUNTAS, SOBRE METAL, VIDRIO, MADERA, PLASTICO O CERAMICA.
- OPTIMA ADHESION.
- ALTA ELASTICIDAD.
- RESISTE A LOS RAYOS UV.
- RESISTE A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
- FACIL DE APLICAR.

## LIMITACIONES.

- NO SE APLIQUE EN MAMPOSTERIA O EN MADERAS ACEITOSAS.
- NO ES PINTABLE.
- NO SE RECOMIENDA PARA LAMINAS ACRILICAS O GALVANIZADAS.

## INSTRUCCIONES DE USO.

- LIMPIE Y SEQUE LA SUPERFICIE.
- COLOQUE CINTA PARA ENMASCARAR EN AMBOS LADOS DE LA JUNTA.
- CORTE LA PUNTA DE LA ROSCA DEL CORCHO.
- ATORNILLE LA PIPETA EN LA ROSCA.
- CORTE LA PIPETA AL DIAMETRO DESEADO.
- COLOQUE EL CARTUCHO EN UNA PISTOLA DE CALAFATEO.
- APLIQUE EL SILICON MANTENIENDO LA PISTOLA EN UN ANGULO DE 45°.
- REPASE EL SIOLICON INMEDIATAMENTE UTILIZANDO UNA ESPATULA HUMEDA O UNA CUCHARA DE PLASTICO.
- QUITTE LA CINTA PARA ENMASCARAR Y LIMPIE EL EXESO DE SILICON CON UN SOLVENTE ANTES DE QUE SE SEQUE.

## RENDIMIENTO.

- 8 METROS LINEALES EN UNA JUNTA DE 6 MM POR 6 MM.

## ALMACENAMIENTO.

- A MENOS DE 32°C (90°F) EN UN LUGAR SECO.

## PRECAUCIONES.

- EL PRODUCTO SIN CURAR PUEDE CAUSAR IRRITACION EN PIEL Y OJOS.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVESE INMEDIATAMENTE CON AGUA LIMPIA DURANTYE 15 MINUTOS, SI LA IRRITACION PERSISTE, CONSULTE A SU MEDICO.MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



**-SELLADOR 100% ACRILICO-  
-SILICONIZADO-  
-ACRILASTIC-**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

-PRODUCTOS PENNSYLVANIA-

USOS.

SELLADO DE JUNTAS CON MOVIMIENTO ENTRE MATERIALES CDOMO; ALUMINIO, CONCRETO, CANTERA, BLOCK, TABIQUE Y MADERA. SELLADO DE VENTANAS, PUERTAS Y PARA GRIETAS NO MAYORES A 6MM DE ANCHO. SE PUEDE PINTAR.

APLICACIÓN.

LAS ENTRECARRAS DE LAS JUNTAS DEBERÁN ESTAR LIMPIAS Y LIBRES DE CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO. CORTE LA PIPETA EN ANGULO DE 45° AL ANCHO DEL TAMAÑO DE LA JUNTA, APLIQUE CON PISTOLA DE CALAFATEAR EN FORMA CONTINUA Y UNIFORME.

TIEMPO DE VIDA EN ENVASE.

12 MESES EN BODEGA FRESCA Y SECA.

**PRECAUCION.**

EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL APLIQUE AGUA EN ABUNDANCIA DURANTE 15 MINUTOS Y CONSULTE A UN MEDICO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTA.

ES RESPONSABILIDAD DE USUARIO HACER LAS PRUEBAS DE APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO, PRODUCTOS PENNSYLVANIA PONE A SUS ORDENES SU DEPARTAMENTO TECNICO ARA CUALQUIER ASESORIA SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTE SELLADOR.





# **-MALLA REFORZADA - DE POLIÉSTER PARA - IMPERMEABILIZAR-**



MEMBRANA DE REFUERZO, QUE ES UTILIZADA PARA IMPERMEABILIZACIONES EN FRÍO, ELABORADA A BASE DE HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO Y AGLOMERADOS CON RESINAS ACRÍLICAS. COMO MEMBRANA DE REFUERZO EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO, YA SEAN ACRÍLICOS O ASFÁLTICOS



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **VENTAJAS**

- VIDA ÚTIL ILIMITADA.
- ADECUADO PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN.
- PERMITE LA RÁPIDA EVAPORACIÓN DE LOS ADITIVOS MEDIADORES DEL SECADO A TRAVÉS DE SUS HILADOS, LOGRANDO ASÍ UNA UNIFORMIDAD EN EL SECADO DEL IMPERMEABILIZANTE.
- TOTALMENTE FLEXIBLE, FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN LA APLICACIÓN.
- RESISTENCIA EXTRAORDINARIA EN EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.
- EVITA EL FISURAMIENTO PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS LOSAS, TECHOS, ETC.

## **PRESENTACIÓN**

ROLLO DE 1.10 M. DE ANCHO POR 100 M. DE LARGO.

## **RENDIMIENTOS**

DE 99 M<sup>2</sup> POR ROLLO INCLUYENDO TRASLAPES DE 10 CM. CADA UNO.

## **COLOR**

BLANCO

## **APLICACIÓN**

MALLAFLEX DEBERÁ INSTALARSE DE MANERA SIMULTÁNEA, ENCIMA DE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, DESENROLLÁNDOLA SEGÚN SE VAYA APLICANDO, CUIDANDO DE QUE NO QUEDEN PLIEGUES, NI ARRUGAS, PARA QUE AL SECAR QUEDE DEBIDAMENTE EMBEBIDA EN EL PRODUCTO IMPERMEABLE A UTILIZAR.

ANTES DE QUE SEQUE LA PRIMERA CAPA DEBE PLANCHARSE EMPLEANDO CEPILLO DE PELO O RAÍZ, CUBRIENDO PERFECTAMENTE TODAS LAS ÁREAS DE LA SUPERFICIE SIN ARRUGARLA.

SE RECOMIENDA HACER TRASLAPES DE 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS.

APLICAR LA SEGUNDA MANO DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE LA MALLA DE REFUERZO.

## **GRAMAJE**

60 GR. POR M<sup>2</sup> (APROXIMADAMENTE)

## **ALMACENAMIENTO**

MALLAFLEX DEBE DE SER ALMACENADO UN LUGAR FRESCO, SECO, Y PERFECTAMENTE CUBIERTO EN SU CUBIERTA ORIGINAL.

## **GARANTÍA**

PINTEX GARANTIZA LA CALIDAD CONSTANTE DE TODOS SUS PRODUCTOS DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN Y TÉCNICAS. LAS RECOMENDACIONES, RENDIMIENTOS Y SUGERENCIAS AQUÍ PRESENTADAS NO CONSTITUYEN UNA GARANTÍA.

**-BROCHA-**  
**-LA BUENA-**  
**-byp-**



- DERDA 100% NATURAL
- MANGO COMODO Y LIGERO.

INSTRUCCIONES DE USO.

- 1.-LIMPIE EL AREA QUE VAYA A PINTAR.
- 2.- ENJUAGUE LA BROCHA EN AGUA Y ELIMINE EL EXCESO.
- 3.- INTRODUZCA LA BROCHA EN LA PINTURA, ELIMINE EL EXCESO Y APLIQUE.
- 4.- AL TERMINAR, LIMPIE LA BROCHA CON EL MISMO DILUYENTE QUE USO PARA LA PINTURA.

RECOMENDACIONES.

- NUNCA SE DEJE LA BROCHA REMOJANDO EN SOLVENTES.
- LIMPIE Y SEQUE BIEN DESPUES DE CADA USO.
- ALMACENESE COLOCADA, NUNCA POYADA SOBRE LAS CERDAS.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## **-BROCHA CASTER-**



### INSTRUCCIONES DE USO.

LA BROCHA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE POLVO Y DEMATERIALES AJENOS A ELLA, ANTES DE PINTAR.

DESPUES DE USARLA LAVELA CON EL SOLVENTE CORRECTO DE ACUERDO A LA PINTURA QUE UTILICE, YA SEA VINILICA CON AGUA Y JABON O DE ACEITE O BARNIZ CON SOLVENTE, DEJELA SECAR SIN APOYARLA EN LAS CERDAS.

NUNCA LAS DEJE EN RECIPIENTES QUE CONTENGAN SOLVENTE O PINTURA.

UTIL PARA LA APLICACIÓN DE LACAS, ESMALTES, BARNICES, VINILICAS Y OTROS.

CERDAS 100% NATURAL.

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-BROCHA NORTEÑA-**  
**-ÉXITO-**  
**CERDA 100% NATURAL**



INSTRUCCIONES DE USO.

1.- LAVE LA BROCHA ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

2.- ASEGURESE DE QUE LA BROCHA ESTE LIBRE DE POLVO O MATERIALES EXTRAÑOS ANTES DE PINTAR.

3.- DESPUES DE USARLA CON PINTURA VINILICA; LAVE LA BROCHA CON AGUA Y JABON, SACUDA Y DEJE SECAR SIN APOYAR SOBRE LAS CERDAS.

DESPUES DE USARLA CON PINTURA DE ACEITE O BARNIZ; RETIRE EL EXCESO DE PINTURA, LAVE CON SOLVENTE, SACUDA Y DEJE SECAR SIN APOYAR SOBRE LAS CERDAS.

4.- NO LA DEJE DENTRO DE RECIPIENTES QUE CONTENGAN SOLVENTE O PINTURA.

5.- IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS LIQUIDOS COMO

LACAS, ESMALTES, BARNICES, VINILICAS ENTRE OTROS.

RECOMENDACIONES.

LIMPIE EL AREA QUE SE VAYA A RECUBRIR ANTES DE PINTAR PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.

RETIRE EL EXCESO DE PINTURA DE LA BROCHA CADA VEZ QUE SE INTRUDUZCA EN LA PINTURA, PARA EVITAR QUE CAIGAN GOTAS EN EL PISO.

DESPUES DE USARSE LAVE LA BROCHA Y ENVUELVALA EN UNA FRANELA PARA GUARDARLA.

CUANDO LAS CERDAS ESTEN MUY ABIERTAS ES MEJOR CAMBIAR LA BROCHA POR UNA NUEVA PARA OBTENER UN MEJOR ACABADO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **-BROCHA DE ESPUMA-** **-byp-**



BROCHA DE ESPUMA DE POLIURETANO QUE PERMITE APLICAR PINTURA Y BARNICES CON UN ACABADO LISO COMUNMENTE USADAS PARA RETOQUES O EN AREAS DE DIFICIL ACCESO.

ACABADO ESQUINADO PARA MAYOR PRECISION.  
MANGO DEMADERA.  
1, 2,3 Y 4 PULGADAS


PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.comyle.com.mx](http://www.comyle.com.mx)



## -FELPAS byp-

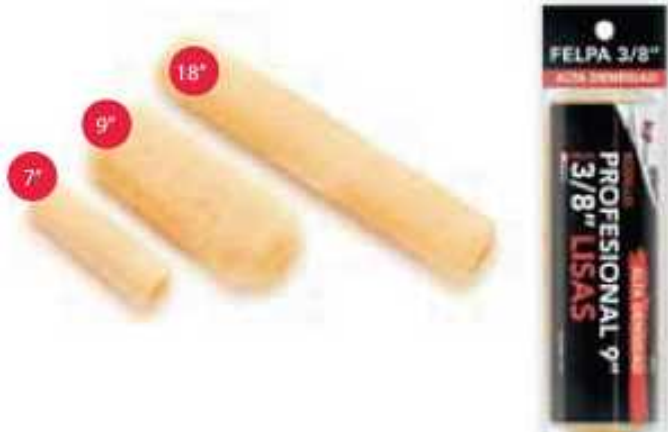

NUESTRAS FELPAS SON FABRICADAS EN MÉXICO CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA QUE EXISTE A NIVEL MUNDIAL. LOS MATERIALES QUE USAMOS SON AMERICANOS Y CONTAMOS CON UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO. TODOS NUESTROS TUBOS SON DE POLIPROPILENO Y CADA UNA DE NUESTRAS FELPAS LLEVA UN PROCESO DE TERMINADO Y PEINADO QUE EVITA EL DESPRENDIMIENTO DE PELUSAS AL PINTAR.

ANATOMÍA DE LAS FELPAS BYP

1. FELPA DE VARIAS DENSIDADES.
2. PUNTAS RASURADAS PARA DELINEAR ÁREA PINTADA.
3. PEINADO UNIFORME QUE EVITA DESPRENDIMIENTO DE PELUSA.
4. TUBO DE POLIPROPILENO.
5. FELPA ADHERIDA AL TUBO POR MEDIO DE CALOR (TERMOFUSIÓN).

DENSIDAD DE LA FELPA

LA FUNCIÓN DE LA FELPA ES APLICAR PINTURA, NO CONSERVARLA.

LA FELPA DE ALTA DENSIDAD MANTIENE LA PINTURA EN LA CARA EXTERNA DE LA FELPA, LOGRANDO ASÍ, QUE LA PINTURA SE APLIQUE SOBRE LA SUPERFICIE A PINTAR Y NO SE ABSORBA EXCESIVAMENTE DENTRO DE LA FELPA. A MAYOR DENSIDAD DE LA FELPA MAYOR APROVECHAMIENTO DE PINTURA.


FELPAS DE ALTA DENSIDAD

Felpa que usa los materiales de mayor rendimiento para la aplicación de pintura. La felpa está adherida al tubo de plástico por medio de calor, lo cual evita cualquier desprendimiento o deterioro aun usando solvente. Ahorra hasta 30% más y cubre más área en menos tiempo. Hay diferentes medidas según el tipo de superficie. Tubo de polipropileno. Felpa peinada y con bordes recortados para un mejor acabado.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL  
TEL: 01 (391) 917-06-87

[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

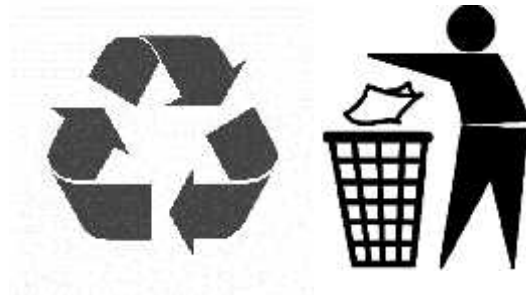

## **-FELPA PACHÓN-**



EL RODILLO IDEAL PARA EL AMA DE CASA, POR SUS CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN: CONTIENE UNA FELPA IMPORTADA DE ALTA DENSIDAD, DE UNA PULGADA UN CUARTO, Y UN ARMAZÓN LIGERO DE PRESIÓN, DISEÑADO PARA EL MANTENIMIENTO COTIDIANO DENTRO DEL HOGAR.

RESISTENTE A CUALQUIR TIPO DE PINTURA Y SOLVENTE DE USO INDUSTRIAL

ES MUY ABSORBENTE Y RENDIDOR PARA PINTAR EN UNA SOLA PASADA SUPERFICIES QUE PUEDEN SER DESDE LISAS HASTA RUGOSAS.

| CLAVE | TAMAÑO | FELPA |
|-------|--------|-------|
| 1115  | 9      | 1     |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## -FELPA RODICEL-



### INSTRUCCIONES:

- GIRE EL RODILLO SOBRE LA CHAROLA IMPREGNANDOLA DE PINTURA.
- EL PRIMER TRAZO APLICARLO INCLINANDO SIN RECARGAR DEMACIADO.
- REPARTIR LA PINTURA DE ARRIBA HACIA ABAJO CUBRIENDO EL MURO.
- UTILIZAR UNA BROCHA RODICEL PARA ENMARCAR LAS ESQUINAS.
- PARA MAYOR COMODIDAD EN AREAS ALTAS, FACHADAS EXTERIORES, PROLONGUE EL RODILLO INTRODUCIENDO UNA EXTENSION.

SU FELPA RODICEL ES IDEAL PARA PINTAR CON PINTURAS BASE AGUA SOBRE SUPERFICIES LISAS. VIENE EN DIFERENTES TAMAÑOS PARA USOS DIVERSOS.

| CLAVE | TAMAÑO | FELPA |
|-------|--------|-------|
| 1100  | 4"     | ½"    |
| 1101  | 7"     | ½"    |
| 1102  | 9"     | ½"    |
| 1103  | 12"    | ½"    |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)





## **-FELPA- -PERFECT JUMBO-**



ELABORADO CON LA MEJOR Y MAS AVANZADA TECNOLOGIA POR TERMOFUSION, NO LO DAÑAN LOS SOLVENTES UTILIZADOS NORMALMENTE EN LAS PINTURAS.

PARA LADRILLO, BLOCK DE CONCRETO Y SUPERFICIES MUY RUSTICAS CON PINTURAS VINILICAS Y ESMALTES. "RUGOSO Y EXTRA RUGOSO"

PINTURAS  
**Coyle**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## MINI FELPA JUMBO ACRÍLICO 4" - 2 PACK

ABARCA MÁS ÁREA.  
PARA TODA CLASE DE PINTURAS Y TINTES.



## MINI FELPA JUMBO ACRÍLICO 6"

ABARCA MÁS ÁREA.  
PARA TODA CLASE DE PINTURAS Y TINTES.



## MINI FELPA ACRÍLICO 2" 2 PACK

MAYOR ABSORCIÓN.  
PARA TODA CLASE DE PINTURAS Y TINTES.



## MINI FELPA ACRÍLICO 4" 2 PACK

MAYOR ABSORCIÓN.  
PARA TODA CLASE DE PINTURAS Y TINTES.



## MINI FELPA ACRÍLICO 6" 2 PACK

MAYOR ABSORCIÓN.  
PARA TODA CLASE DE PINTURAS Y TINTES.



## MINI FELPA ESPUMA 4" 2 PACK

PARA TODA CLASE DE PINTURAS Y TINTES.  
PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS.



## -CEPILLO byp-




CEPILLO QUE COMBINA FILAMENTOS NATURALES Y  
SINTÉTICOS PARA RETENER LA PINTURA Y APLICARLA  
SOBRE  
SUPERFICIES EXTRA RUGOSAS.  
MANGO DE PLÁSTICO RECTANGULAR.  
114 MECHONES DE ALAMBRE DE ACERO.

CÓDIGO MASTER  
CPP 27



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

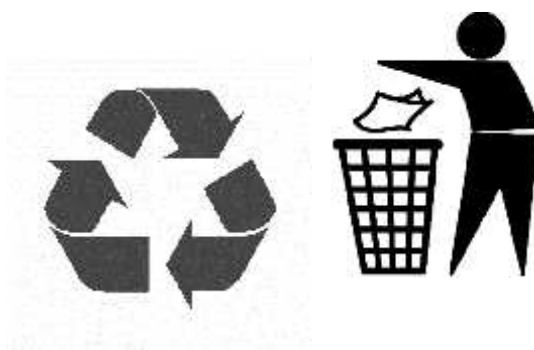

## **-CEPILLO DE ALAMBRE-**



DISTRIBUIDORA PERFECT S.A. DE C.V.

HECHO EN MEXICO POR: FABRICA DE BROCHAS  
PERFECT CALLE 4 NUM. 32 NAUCALPAN EDO DE  
MEXICO.

COMERCIALIZADO POR DISTRIBUIDORA PERFECT S.A.  
DE.C.V.

R.F.C. DPE800742L18 C.P. 53370



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-CEPILLO-  
-PRAX TOOLS-**



**CARACTERÍSTICAS:**

MATERIAL: PLÁSTICO

MANGO CURVO DE AGARRE ERGONÓMICO

HILERA DE ALAMBRE 4X16

ALAMBRE DE ACERO TEMPLADO CAL.0.40MM

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO CON ALTO CARBONO, ESPECIAL PARA REMOVER ÓXIDO Y LIMPIAR SUPERFICIES DE DIFÍCIL ACCESO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-CEPILLO-  
-FINO-**



FABRICA DE BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS  
"COMANDER" HECHO EN MEXICO POR: GRUPO  
INDUSTRIAL TONALLAN S.A DE C.V. R.F.C. GIT-901023-  
5M2, PROL MORELOS #370 TONALA, JAL,

MODELO: FINO  
ELABORADO CON CERDA CABALLAR 100% NATURAL Y  
EL MÁS ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD PARA USO  
DOMESTICO E INDUSTRIAL.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# -CEPILLO REY-



ELABORADO CON CERDA CABALLAR 100% NATURAL Y  
EL MÁS ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD PARA USO  
DOMESTICO E INDUSTRIAL.

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## -PINCELES-



PINCELES DE ARTISTA DISPONIBLES EN PLANO CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE MEDIDAS QUE VAN DESDE 0/00 HASTA 16/18.

MANGO DE MADERA CORTO Y CASQUILLO DE METAL.  
PELO EXTRA FINO PARA UN MEJOR ACABADO

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)





# -MANERAL SENCILLO-

**-byp-**



MANERAL SIN JAULA Y LIVIANO, RECOMENDADO PARA LAS FELPAS DE BAJA Y MEDIA DENSIDAD.


-MANERAL 4" MINI RODILLO.

-MINIMANERAL 6X12.

-MANERAL 4" SEMIPROFECIONAL CON JAULA.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

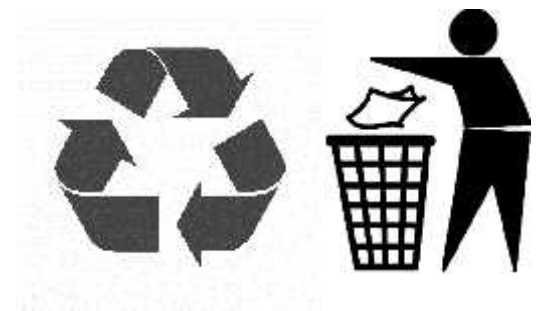

## **-ESPATULA DENTADA-**



FLEXIBLES Y DURABLES.  
FABRICADAS CON ABS.  
RESISTENTES A TODA CLASE DE  
SOLVENTES.

### **CÓDIGO MEDIDA MASTER**

|     |        |    |
|-----|--------|----|
| ESD | 1 1/2" | 48 |
|     | 2"     |    |
|     | 3"     |    |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-ESPATULA FLEXIBLE-  
-PRAX-**



**CARACTERÍSTICAS:**

- ACERO FORJADO ALTO CARBONO
- HOJA FLEXIBLE
- MANGO DE MADERA
- OJILLOS METÁLICOS
- CUERPO RIGIDO DE ALTO IMPACTO
- FORJADO EN ACERO AL ALTO CARBON
- 25.4 MM



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-ESPATULA FLEXIBLE-  
-ROTTER-**



ESPÁTULA MANGO PLÁSTICO RÍGIDA 1" ROTTER  
RO3106

CON MANGO DE PLÁSTICO  
EL PRODUCTO FUE IMPORTADO POR COMERCIAL DE  
HERRAMIENTAS S.A.DE C.V.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## **-ESPATULA FLEXIBLE- -SCALA-**



ESPATULA FLEXIBLE.  
MANGO DE PLASTICO.  
3"/75MM 43P

**COOPER** Tools

- TRABAJA MAS RAPIDO Y TE DURA MUCHO MAS.
- ACERO DE ALTA CALIDAD.
- RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.
- CAPA DE BARNIZ TRANSPARENTE QUE PREVIENE LA OXIDACION.



IMPORTADO Y  
COMERCIALIZADO POR COOPER HAND TOOLS.  
BAJO ESTRUCTAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE  
CALIDAD COOPER TOOLS DE MEXICO S.DER.L.DE C.V.

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE, S.A. DE C.V.  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 116-A  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

**-ESPATULA-**  
**-PARA PINTOR-**  
**-14 EN UNO-**



IDEAL PARA LIMPIAR FELPAS, ABRIR LATAS, REMOVER PINTURA, APLICAR RESANADOR, COLOCAR TORNILLOS REMOVER CLAVOS Y MAS.

INCLUYE CUATRO PUNTAS DE DESARMADOR.

PHILIPS:

¼"

3/16"

PLANO:

NO. 1

NO. 2

14 EN UNO

- REMUEVE.
- APLICA.
- ABRE LATAS.
- LIMPIA GRIETAS.
- SACA CLAVOS.
- LIMPIA RODILLOS.
- ESPATULA CONVEXA.
- DESTAPADOR.
- ESPATULA CONCAVA.
- MARTILLEA.
- DESTORNILLADOR.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-EXTENSION-**  
**-FIBRA DE VIDRIO-**  
**-METAL-**  
**-byp-**

EXTENSIONES PROFESIONALES PARA ALCANZAR SUPERFICIES ALTAS SIN NECESIDAD DE ANDAMIOS. FABRICADAS DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR SEGURIDAD Y MENOR PESO. MANGO DIELECTRICO. TELESCÓPICAS DE 1.80 A 3.60 MTS. Y DE 1.90 A 5.40 MTS.

| CÓDIGO | MEDIDA      | MASTER |
|--------|-------------|--------|
| EFV54  | 1.90-5.40 M | 12     |

EXTENSIONES DE CUERPO DE METAL CON ROSCA DE PLÁSTICO ESTÁNDAR TIPO AMERICANO. DURABLES Y RESISTENTES. DISPONIBLES EN MODELO FIJO Y TELÉSCOPICO.

EXTENSIÓN FIJA DE 1.20 MTS. EXTENSIONES TELESCÓPICAS DE 1.20 A 2.40 MTS. Y DE 1.50 A 3.00 MTS.

| CÓDIGO | MEDIDA | MASTER |
|--------|--------|--------|
| EME12  | 1.20 M | 48     |



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

**-CHAROLA REFORZADA-**  
**-byp-**




Paredes extra rígidas.  
Resistente a la intemperie.

| CÓDIGO | MEDIDA | MASTER |
|--------|--------|--------|
| CPR9   | 9"     | 70     |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

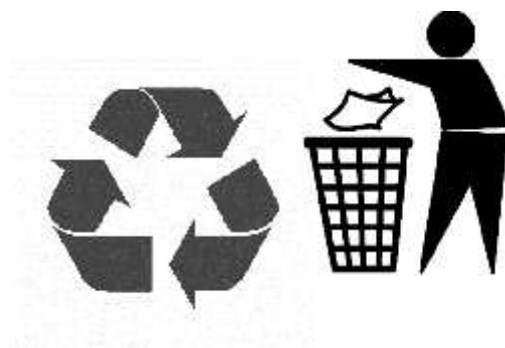



# -CHAROLA PLÁSTICA-


## -byp-

IDEAL PARA USARSE CON MINI RODILLOS  
BYP. CARGA SOLO LA CANTIDAD  
NECESARIA DE PINTURA.

| CÓDIGO | MEDIDA | MASTER |
|--------|--------|--------|
| CPL4   | 4"     | 12     |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

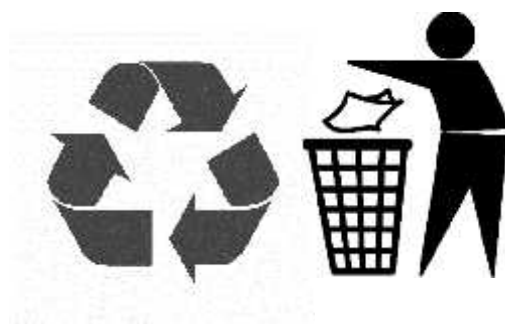

**-REJILLA ESCURRIDORA-**  
**-byp-**



PARA USARSE CON CUBETAS DE 5 GALONES.  
BORDES REDONDEADOS QUE REFUERZAN  
LA ESTRUCTURA.

CÓDIGO MASTER  
REP 12



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)




# -OVEROL DESECHABLE- -TRUPER-



FABRICADOS EN POLIPROPILENO REPELENTE DE  
LIQUIDOS NO ABRASIVOS.  
RESORTE EN TOBILLOS, MUÑECA Y CAPUCHA.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

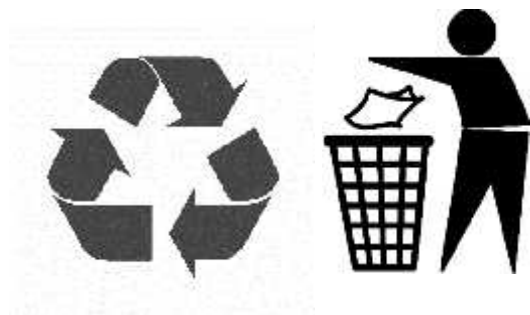

# -PLASTIPROTECTOR- -byp-



## PLASTIPROTECTOR USO RUDO Y USO LIGERO

IDEAL PARA CUBRIR, ENVOLVER O DELIMITAR ÁREAS A PINTAR. CUBRE 10M<sup>2</sup>.

COMPLEMENTO IDEAL PARA TRABAJO DE PINTURA PROFESIONAL O DE USO RUDO. CUBRE PISOS, MAQUINARIA Y ES MÁS RESISTENTE A RASGADURAS.

## PLASTIPROTECTOR USO LIGERO

IDEAL PARA MANTENER LIMPIA EL ÁREA A PINTAR. CUBRE 15M<sup>2</sup>. COMPLEMENTO IDEAL PARA TODO TRABAJO DE PINTURA CASERO. CUBRE PISOS, MUEBLES Y OTROS OBJETOS.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- EXTIENDA EL PLASTIPROTECTOR.
- 2.- CORTE O DOBLE EL PLASTIPROTECTOR HASTA OBTENER EL TAMAÑO DESEADO SEGUN EL AREA A CUBRIR.
- 3.- FIJE EL PLASTIPROTECTOR UTILIZANDO CINTA PARA PINTOR.
- 4.- DESPUES DE USAR DESPEGUE EL PLASTIPROTECTOR, TOMELO POR LOS EXTREMOS Y DOBLELO HACIA ADENTRO.

## RECOMENDACIONES.

- UTILIZE PARA CUBRIR MUEBLES, PISOS, PAREDES, VENTANAS, TAPETES, PUERTAS Y MÁS.
- RECUERDE FIJAR BIEN EL PLASTIPROTECTOR, ESPECIALMENTE SI HAY CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDAN MOVERLO DE SU LUGAR.}
- TENGA CUIDADO DE NO PISAR O TOCAR LA PINTURA FRESCA QUE CAIGA SOBRE EL PLASTIPROTECTOR.
- PUEDE USARSE TAMBIEN PARA PROTEGER ARTICULOS DEL POLVO Y LLUVIA DURANTE SU ALMACENAJE.

PINTURAS  
**Coyle's**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-MASKING TAPE 124-  
-GRADO PROFESIONAL-  
-USO PINTOR-**



IDEAL PARA EL ENMASCARADO PREVIO A OPERACIONES DE PINTURA DOMESTICA EN LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA.

3 REMOCION LIMPIA HASTA 3 DIAS.

TAMAÑOS:  
48MM X 50 M  
36MM X 50 M  
24MM X 50 M  
18MM X 50 M  
12MM X 50 M



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**-CALAFATEADORA REFORZADA-**  
**-byp-**



CALAFATEADORA REFORZADA

INCLUYE DESTAPADOR DE CARTUCHOS. PUNTA PARA REMOVER SELLADOR SECO. PISTOLA ELABORADA CON LÁMINA EXTRA GRUESA, BARRACON CREMALLERA Y MECANISMO TIPO RATCH.

|        |        |
|--------|--------|
| CÓDIGO | MASTER |
| PCA4   | 12     |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# TIRALINEAS- -PLASTICO- -PRAX-



TIRALINEAS CON DEPÓSITO PARA EL GIS.  
GIS AZUL EXTRA FINO PARA MARCADOR DE LINEAS.

## PRECAUCION

PARA MINIMISAR EL RIESGO DE LESIONES, UTILICE SIEMPRE UNA ADECUADA PROTECCION PARA LOS OJOS, PRECAUCION RESPIRATORIA U OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD NECESARIOS.  
EL POLVO DE TRAZADO COLOREA PERMANENTEMENTE ALGUNOS MATERIALES, UTILICESE CON CUIDADO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# -TIRALINEAS- -TOOLCRAFT-



RESISTENTE HILO DE POLIESTER Y ALGODÓN.

MODO DE USO.

- 1.- ENCAJE LA PUNTA DE LA BOTELLA DOSIFICADORA EN EL TIRALINEAS Y OPRIMA LA BOTELLA SUAVEMENTE HASTA LLENAR EL DEPOSITO.
- 2.- AGITE EL TIRALINEAS PARA QUE SE DISTRIBUYA POR TODO EL HILO.
- 3.- PARA MARCAR FIJE EL GANCHO METALICO, TENSE EL HILO, Y JALE HACIA ARRIBA, Y SUELTE.
- 4.- REBOBINE Y EL HILO VOLVERA A TOMAR GIS POR SI SOLO.

GANCHO METALICO CON DOS OPCIONES DE USO PARA FACILITAR EL MARCAJE POR UNA SOLA PERSONA.  
GIS AZUL DE ALTA VISIBILIDAD CON PRACTICO DOSIFICADOR CONT. DE 4 OZ/113 GR.



ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR LESIONES A PERSONAS NO APTAS PARA USARLO.

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, J  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)





**-ESCALERA LA PROFESIONAL  
DE ALUMINIO ESTILO TIJERA-  
-byp-**



ESCALERA DE ALUMINIO, RESISTENTE Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. CUENTA CON ADITAMENTOS DE SEGURIDAD SUPERIORES A LOS DE LAS NORMAS OFICIALES.

MAYOR GROSOR EN LOS MATERIALES, RESISTE 102 KG DE PESO.  
ADITAMENTOS ANTIDERRAPANTES EN ESCALONES Y TACONES.

**ESCALERA DE TIJERA TIPO II  
CAP. DE CARGA 102 Kg**

-TAPA RESISTENTE MULTIFUNCIONAL CON REMACHES MÁS GRANDES Y RANURAS PARA SOSTENER HERRAMIENTAS Y BOTES DE PINTURA.

-PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES EXTRA GRANDES QUE OTORGAN MAYOR SEGURIDAD Y SOPORTE AL USO.

-PELDAÑOS REFORZADOS SUPERIORES E INFERIORES

-TACONES ANTI-DERRAPANTES EXTRA GRANDES, FORMADOS DE UNA SOLA PIEZA, ABRAZAN EL PERFIL COMPLETO.

-BANDEJA AUTOMÁTICA MULTIFUNCIONAL CON RANURAS PARA SOSTENER HERRAMIENTAS Y BOTES DE PINTURA.

-TIRANTES EXTERNOS ANTIPELLIZCOS.



MANÉJESE CON PRECAUCIÓN

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## -ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO-

**-byp-**



ESCALERA DE ALUMINIO TIPO II Y III, IDEALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN MAYOR ALTURA Y CON MAYOR SEGURIDAD.

PELDAÑOS TIPO "D".  
AJUSTE EN ALTURA FÁCIL Y SEGURO.

### **ESCALERA DE TIJERA TIPO II y III** **CAP. DE CARGA 102 Kg**

-TAPAS PLÁSTICAS SUPERIORES CON REFUERZO DE ALUMINIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO.

-TRAMPA REFORZADA FABRICADA A BASE DE INYECCIÓN PARA UNA MAYOR RESISTENCIA.

-PELDAÑOS EN "D" ANTI-DERRAPANTES CON SISTEMA ENGARGOLADO PARA EVITAR QUE GIREN.

-POLEA Y CUERDA FACILITA EL DESPLIEGUE DE LA SECCIÓN MÓVIL.

-PERFILES ROBUSTOS PARA MAYOR DURABILIDAD, SOPORTE Y SEGURIDAD.

-TACONES ANTI-DERRAPANTES EXTRA GRANDES, RESISTENTES Y GIRATORIOS PARA ADAPTARSE A LA SUPERFICIE.



MANÉJESE CON PRECAUCIÓN

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

**-ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO-  
-TIPO III 5 ESCALONES 6"-  
-TOOLCRAFT TC3208-**



- ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO TIPO III 5 ESCALONES 6" TOOLCRAFT TC3208
- ESCALERA TIPO TIJERA PARA USO DOMÉSTICO, PRÁCTICA Y SEGURA
- CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 90 KG (200 LB)
- TAPA CON RANURAS PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE HERRAMIENTAS
- RIELES LATERALES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE CANAL COMPLETO
- TACONES ANTIDERRAPANTES PARA MAYOR SEGURIDAD
- LONGITUD MÁXIMA: 183 CM
- CHAROLA MOLDEADA PARA CUBETA



MANÉJESE CON PRECAUCIÓN



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

**-ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO TIPO  
III-  
-ROTTER-**



CARACTERISTICAS:

- CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 90 KILOGRAMOS. (200 LB)
- TAPA PLASTICA EN COLOR NEGRO.
- CON RANURAS PARA COLOCAR HERRAMIENTAS.
- TACONES ANTIDERRAPANTES.

**Escalera Tijera de Aluminio Tipo III**

| Código de Barra | Código Producto | Característica | Altura Total Pies | Tipo de Empaque | Cantidad Inner | Cantidad Master |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 7501892887067   | RO9542          | 4 escalones    | 5'                | Granel          | 2              | 4               |



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



MANÉJESE CON PRECAUCIÓN

# -ESTOPA SUPER FINA- -COPAR-



ESTOPA SUAVE IDEAL PARA TRABAJOS DE PINTURA, CARPINTERIA E INDUSTRIAL HEHA A BASE DE HLOS DE ALGODON



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# **-THINNER- -TIPO AMERICANO-**



ADELGAZADOR DE PINTURA. MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERES.

PRODUCTO FORMULADO PARA DILUIR ESMALTES ALQUIDÁLICOS, BARNICES FENÓLICOS, PRIMERS, SELLADORES Y LACAS DE NITROCELULOSA

ÁREAS DE USO RECOMENDADAS:

DILUYE ESMALTES ALQUIDÁLICOS, BARNICES FENÓLICOS, PRIMERS, SELLADORES Y LACAS DE NITROCELULOSA. PRODUCTO FORMULADO PARA DILUIR BARNICES, PRIMERS, SELLADORES, LACAS DE NITROCELULOSA Y ESMALTES



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **-THINNER- -TIPO STÁNDAR-**



ADELGAZADOR DE PINTURA. MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓETERES. PRODUCTO FORMULADO PARA DILUIR SELLADORES Y LACAS DE NITROCELULOSA, BARNICES FENÓLICOS, ALQUIDÁLICO, OLEORESINOSOS, ESMALTE ALQUIDÁLICO, ENTRE OTROS.

PRODUCTO FORMULADO PARA DILUIR SELLADORES Y LACAS DE NITROCELULOSA, BARNICES FENÓLICOS, ALQUIDÁLICO, OLEORESINOSOS, ESMALTE ALQUIDÁLICO, ENTRE OTROS.

CÓMO APLICAR:

**APLICACIÓN:**

NO USAR MEDIOS DE AGITACIÓN ASTILLABLES QUE PUEDAN CONTAMINAR EL PRODUCTO. AGITAR PERFECTAMENTE HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA. LA DILUCIÓN CON ESTE SOLVENTE SE HACE DEPENDIENDO DEL MÉTODO DE APLICACIÓN QUE SE ELIJA.

**DILUCIÓN:**

NO SE RECOMIENDA



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

## **-AGUARRAS SINTETICO-**



DILUYENTE ESPECIAL PARA PRODUCTOS ALQUIDÁLICOS, ELABORADO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS Y SOLVENTES TERPÉNICOS.

PRODUCTO DISEÑADO PARA DILUIR BARNICES FENÓLICOS, ALQUIDÁLICO, OLEORESINOSOS, ESMALTE ALQUIDÁLICO, PRIMARIOS ANTICORROSIVOS Y SELLADOR PIGMENTO DE



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



# **-REDUCTOR- -BEREL 1030-**



## BENEFICIOS

MEZCLA DE SOLVENTES, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DILUIR ESMALTES Y PINTURAS QUE SE VAN A APLICAR CON BROCHA DE PELO A LOS CUALES LES IMPARTEN BUEN NIVELADO, SIN RETRASAR EL TIEMPO DE SECADO.

## PROPIEDADES

- DENSIDAD: 0,77 - 0,78 KG/L
- VOLÁTILES: 100%
- COLOR: INCOLORO
- OLOR: CARACTERÍSTICO DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
- PRESENTACIONES: 1L, 4 L, 19 L, 200 L



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

# -REDUCTOR- -BEREL 1060-



## BENEFICIOS

MEZCLA DE SOLVENTES, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DILUIR ESMALTES Y PINTURAS QUE SE VAN A APLICAR CON PISTOLA DE AIRE O POR SISTEMA DE INMERSIÓN, A LOS CUALES LES IMPARTEN BUEN NIVELADO Y RAPIDEZ DE SECADO INICIAL.

## PROPIEDADES

- DENSIDAD: 0,81 - 0,83 KG/L
- VOLÁTILES: 100%
- COLOR: INCOLORO
- OLOR: CARACTERÍSTICO DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DE LOS SOLVENTES AROMÁTICOS.
- PRESENTACIONES: 1L, 4 L, 19 L, 200 L



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

# -REDUCTOR- -BEREL 1090-



## BENEFICIOS

MEZCLA DE SOLVENTES, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DILUIR ESMALTES Y PINTURAS QUE SE VAN A APLICAR CON PISTOLA DE AIRE O AIRLESS, A LOS CUALES LES IMPARTEN BUEN NIVELADO Y RAPIDEZ DE SECADO INICIAL.

## PROPIEDADES

- DENSIDAD: 0,85 - 0,87 KG/L
- VOLÁTILES: 100%
- COLOR: INCOLORO
- OLOR: CARACTERÍSTICO DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DE LOS SOLVENTES AROMÁTICOS.
- PRESENTACIONES: 1 L, 4 L, 19 L, 200 L

PINTURAS  
**Coyle**



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

**-COMPRESOR GONI DE 3.5 HP-  
-CON TANQUE DE 25 LTS.-**



MOTOCOMPRESOR LUBRICADO POR ACEITE SAE 40, CON UN TANQUE DE 25 LTS., ÚTIL PARA LABORES QUE NO DEMANDEN DEMASIADO VOLUMÉN DE AIRE, TIENE DOS SALIDAS DE AIRE PERO SÓLO UNA DE ELLAS ES REGULABLE, LA OTRA ES UNA SALIDA DIRECTA. GRACIAS

**RECOMENDACIONES DE USO**



Ideal para trabajos en el hogar o en reparaciones sencillas que requieren aire comprimido, como son talleres de tapicería o carpintería.

| PRODUCTOS GONI RECOMENDADOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO | MODELO             |
|--|--------------------|
| ACEITE PARA COMPRESOR                                    | SCC09.             |
| PISTOLAS CLÁSICAS  | 26, 29, 112 y 301. |
| PISTOLAS EVOLUCIÓN                                       | 314, 33000 y 353.  |
| MANGUERAS PVC AMARILLAS                                  | 170, 169 y 173     |
| MANGUERAS PVC REFORZADA                                  | 174, 175 y 176     |
| MANGUERAS DE HULE LSO RUDO 3/8"                          | 195, 194 y 195.    |

A SU TAMAÑO ES IDEAL PARA RAPIDAS REPARACIONES ADEMÁS QUE ES DE FÁCIL TRANSPORTACIÓN.

**POTENCIA:** 3.5 H.P. (2 609.9W)

**PESO:** 24 KG (53 LB)

**DIMENSIONES:** 58,6 X 29 X 61 CM (23 X 11,4 X 24 IN)

**PRESIÓN:** 116 PSI (800 KPA)

**CAPACIDAD DEL TANQUE:** 25 L (6.6 GAL)

**ENTREGA DE AIRE:** 252 L/MIN (8.9 CFM)

**R.P.M.:** 3000



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



**MANEJESE CON PRECAUCION**

# PISTOLA HVLP MINI DE GRAVEDAD

-byp-



PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

Pistola similar a la BYP HVLP vaso de plástico, diseño compacto ideal para trabajar en áreas de difícil acceso o que requieran poca cantidad de pintura. Es durable y es apta para usarse con una amplia variedad de materiales.

EXCELENTE COMPRESIÓN INTERNA, EVITANDO PERDIDA DE AIRE.

DISEÑO SIMPLE Y FÁCIL DE LIMPIAR.

Incluye:

1. Pistola de gravedad HVLP.
2. Vaso de plástico 150 ml.
3. Boquilla, aguja y tobera de 0.8 mm.
4. Kit de limpieza.
5. Kit de armado.
6. Conexión para aire.
7. Filtros.

Información Técnica:

Capacidad: 150 ml

Presión: 45 a 60 PSI

Consumo de aire: 3.5 a 6.0 CFM CONSUMO DE AIRE:  
4.2 A 7.1 CFM

CÓDIGO MASTER  
PVP 10

REPUESTOS



MANEJESE CON PRECAUCION

# -PISTOLA SUCCIÓN BÁSICA- -byp-



PISTOLA DE SUCCIÓN QUE MEZCLA LA PINTURA CON EL AIRE DE MANERA EXTERNA, TRABAJA CON BAJA PRESIÓN E INCLUYE VASO DE METAL. ES FÁCIL DE OPERAR Y MANIOBRAR, SU BAJO CONSUMO DE AIRE, LA HACE ESPECIAL PARA TRABAJOS CON MATERIALES DE BAJA VISCOSIDAD.

VASO EXTRA REFORZADO.  
ESPECIAL PARA APLICAR MATERIALES DE MEDIA Y BAJA VISCOSIDAD.

INCLUYE:

1. PISTOLA DE SUCCIÓN.
2. VASO DE METAL 750 ML.
3. BOQUILLA DE MEZCLA EXTERNA.
4. EMPAQUE.

INFORMACIÓN TÉCNICA:



CAPACIDAD: 750 ML

PRESIÓN: 30 A 50 PSI

CONSUMO DE AIRE: 3.5 A 6.0 CFM

CÓDIGO MASTER

PSB 10

| REPUESTOS | PRE?   | PVE  | PSA  |
|-----------|--|--|--|
|           |  |  |  |
|           | Boquilla, aguja y tablero de 1.0 mm para PSB                                       | Vaso de 750 ml para PSD y PSM  | Empaques de aguja y empujón para PCP   |
|           | CAJA MASTER: 10  | CAJA MASTER: 20  | CAJA MASTER: 50  |

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



MANEJESE CON PRECAUCION

**-PISTOLA DE BAJA PRESIÓN -  
-PARA PINTURA VINÍLICA-  
-CON VASO DE 1 LITRO-**

PISTOLA FABRICADA EN ALUMINIO Y COMPONENTES DE ACERO DE BAJO CONSUMO DE AIRE, IDEAL PARA TRABAJAR CON CUALQUIER COMPRESOR. APLICA UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES PARA EL REPINTADO AUTOMOTRIZ, EBANISTERÍA, USO INDUSTRIAL; INCLUYENDO PINTURA VINÍLICA DILUIDA A UN 40%.



**CARACTERÍSTICAS**

Doble boquilla

Pistola de baja presión

Fácil manejo

**BENEFICIOS**

Con boquilla de mezcla externa recomendada para aplicar pintura vinílica diluida y materiales de viscosidades medias; y boquilla de mezcla interna para trabajos, reparaciones y recardidena mientos con materiales de viscosidades bajas.

Adecuada para trabajar con compresor sin tanque y baja potencia.

No requiere experiencia en el manejo de productos para pintar para lograr acabados profesionales.

**DATOS TÉCNICOS**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Modelo                                | 28VINILICA               |
| Rango de presión                      | 25-45 PSI                |
| Presión máxima                        | 50 PSI                   |
| Boquilla                              | Mezcla externa e interna |
| Sistema de alimentación               | Presión                  |
| Consumo de aire                       | 1.9 CFM                  |
| Tipo flujo de aire                    | Continuo                 |
| Capacidad del vaso                    | 1 litro                  |
| <b>INCLUYE:</b>                       |                          |
| *Boquilla ranurada de mezcla interna. |                          |
| *Boquilla de mezcla externa.          |                          |

**PINTURAS**  
**Coyle's**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



MANEJESE CON PRECAUCION

**-PISTOLA DE GRAVEDAD-  
-VASO ALUMINIO DE  
400CC-**



PISTOLA DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PODER REALIZAR CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN, ÚNICAMENTE COMO CONDICIÓN SE PIDE QUE EL VASO ESTE EN POSICIÓN VERTICAL EL VASO TIENE UNA CAPACIDAD DE 400 CC.

TIENE LA VERSATILIDAD DE PODER CAMBIAR LA AGUJA, TOBERA Y BOQUILLA SI ES QUE REQUIERE APLICAR MATERIALES MAS DENSOS, SE RECOMIENDA SU USO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ Y EBANISTERÍA. CUENTA CON TRES CONTROLES: MATERIAL, ABANICO Y AIRE, PARA LOGRAR UN PATRÓN DE PINTADO MÁS UNIFORME.

**FAMILIA:** PISTOLA GONI EVOLUCION

**ALIMENTACIÓN:** GRAVEDAD

**TAMAÑO DE LA ENTRADA DE AIRE:** 6.35 MM. (¼ IN)

**DIÁMETRO ESTÁNDAR DE LA BOQUILLA:** 1.5 MM. (0.059 IN)

**RANGO DE PRESIÓN:** 35 – 45 PSI. (2.46 – 3.16 KG/CM<sup>2</sup>)

**PRESIÓN MÁXIMA:** 60 PSI (414 KPA)

**CONSUMO DE AIRE:** 240.7 L/MIN. (8.5 CFM)

**CAPACIDAD DEL VASO:** 400 CC.

**PESO:** 0.625 KG (1.38 LB)

**AMPLITUD DE ABANICO:** 25 MM. A 2.11 KG/CM<sup>2</sup> EN FORMA DE PUNTO (9.84 IN A 30 LBS/IN<sup>2</sup>)

PINTURAS  
**Coyle's**



MANEJESE CON PRECAUCION

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



## **-PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR- -GONI 3701-**



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

VERSIÓN MÁS SIMPLE DE UN EQUIPO SIN AIRE O CONOCIDOS COMO AIRLESS. ES UNA PISTOLA DE 240 WATTS, DISEÑADA Y PENSADA EN PERSONAS QUE DESEEN REALIZAR REPARACIONES O APLICACIONES INSTANTÁNEAS DE PRODUCTOS. RECOMENDADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PINTURA. INCLUYE REPUESTO DEL PISTÓN, VISCOSÍMETRO.

#### **PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR DE 240W**

*Versión más simple de un equipo sin aire o conocidos como airless. Es una pistola de 240 W, diseñada y pensada en personas que deseen realizar reparaciones o aplicaciones instantáneas de productos. No recomendadas para profesionales de la pintura. Incluye repuesto del pistón, viscosímetro.*

- No requiere compresor para su funcionamiento
- Su potencia eléctrica permite tener un acabado uniforme
- Diseño ergonómico para mayor comodidad

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)



MANEJESE CON PRECAUCION

**-ACIDO MURIATICO-**  
**-JOMIS-**  
**-USO INDUSTRIAL-**



PARA DESINCRUSTAR SARRO Y LIMPIAR TODO TIPO DE SANITARIOS, LAVABOS, WC, MINGITORIOS O AZULEJOS EN GENERAL.

HUMEDEZCA LA SUPERFICIE A LIMPIAR CON ÁCIDO, APLIQUE CON BROCHA O CEPILLO, SE RECOMIENDA QUE AL TALLAR CON LA SOLUCIÓN EL PISO; LAVAR CON ABUNDANTE AGUA PARA EVITAR DECOLORACIÓN EN LOS PISOS.

QUEMADURAS EN LOS OJOS.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 10 MINUTOS.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL NO PROVOQUE EL VÓMITO Y LLAME AL MÉDICO ESTE PRODUCTO NO ES CORROSIVO CAUTICO.

EVITE LA INHALACIÓN, NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NI ALMACENES DOMÉSTICOS.

PINTURAS  
**Coyle**

PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

# -AEROSOL- -BYP-



BYP CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE COLORES PARA TODO TIPO DE TRABAJO. AL SER UNA LACA CON EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y SECADO RÁPIDO, ES IDEAL PARA USARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES. LACA: SE ELABORA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, COMO PINTURA EN AEROSOL PREVIENE LA CORROSIÓN Y RAYOS UV. SU TIEMPO DE SECADO AL TACTO ES MENOR A 1 MINUTO, SU PODER CUBRIENTE ES SUPERIOR AL DE LOS ESMALTES ACRÍLICOS COMUNES Y SI ES APLICADO CORRECTAMENTE NO SE ESCURRE.

MÁXIMO PODER CUBRIENTE

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

SECADO RÁPIDO

## NORMALES



## METÁLICOS



## FLUORESCENTES



PINTURAS  
**Coyle's**

PINTURAS COYLE, S.A. DE C.V.  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 116-A  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87

## -CAOLIN-



INDUSTRIAS PROMI TAMBIÉN ES FABRICANTE DE DIFERENTES TIPOS DE CAOLÍN (SILICATO DE ALUMINIO HIDRATADO) QUE ES UN PRODUCTO NATURAL DE ALTA PUREZA CUYAS CARACTERÍSTICAS LE PERMITEN TENER UNA INFINIDAD DE APLICACIONES COMO PUEDE SER EN LA PREPARACIÓN DE PINTURAS, PLÁSTICOS, AGROQUÍMICOS, PAPEL, CAUCHO, HULE, ALIMENTO PARA GANADO ENTRE OTROS.

EL CAOLÍN DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS (BLANCURA, TAMAÑO DE PARTÍCULA) LE DA A LA PINTURA SUAVIDAD Y BRILLO A LAS SUPERFICIE, MEJORA LA DURABILIDAD DE LA MISMA Y REDUCE LA CANTIDAD DE PIGMENTO NECESARIO.

EN LA FABRICACIÓN DE HULE Y CAUCHO EL CAOLÍN ES UTILIZADO COMO CARGA AUMENTANDO LA DUREZA Y LA DURABILIDAD.

### PINTURAS

EN LA ELABORACION DE PIGMENTOS DE EXTENCIONES PARA PINTURAS Y EN LA FABRICACION DE TINTAS. SE USA COMO DILATADOR POR SU INERCIA QUÍMICA, SUAVE FLUIDEZ, FACILIDAD DE DESPERSIÓN Y POR NO SER ABRASICO. EN PINTURAS DE AGUA CON LIGA DE ACEITE, A BASE DE SILICATO Y EL TEMPLE; EN PINTURAS PARA MOLDES DE SUPERFICIE, MEJORA LA DURABILIDAD DE LA MISMA Y REDUCE LA CNATIDAD DE PIGMENTO NECESARIO.



PINTURAS COYLE  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 123  
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.  
TEL: 01 (391) 917-06-87  
[www.coyle.com.mx](http://www.coyle.com.mx)

